





电机规格	
额定功率(W)	880
额定电压(V)	220
额定转矩(Nm)	4.2
最大转矩(Nm)	12.6
额定电流(Arms)	4.6
最大电流(Arms)	13.8
额定转速(rpm)	2000
最大转速(rpm)	3000
频率(Hz)	166.7
转动惯量($\times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	5.83(6.47)
线电阻(Ω)	$2.0\pm 5\%$
线电感Q(mH)	$6.37\pm 20\%$
线电感D(mH)	$5.4\pm 20\%$
线反电势(V/1000rpm)	$60.5\pm 8\%$
转矩常数(Nm/Arms)	0.913
电气时间常数(ms)	4.75
极对数	5
重量(kg)	4.4(5.6)
制动器(保持型)	
制动器额定电压(V)	DC24
制动器保持扭矩(Nm)	12
制动器额定功率(W)	19.4
制动器额定电阻(Ω)	$29.69\pm 7\%$

动力端子定义				信号端子定义			
	1	PE		1	PE	5	brk+
	2	U		2	U	6	brk-
	3	V		3	V	7	
	4	W		4	W		

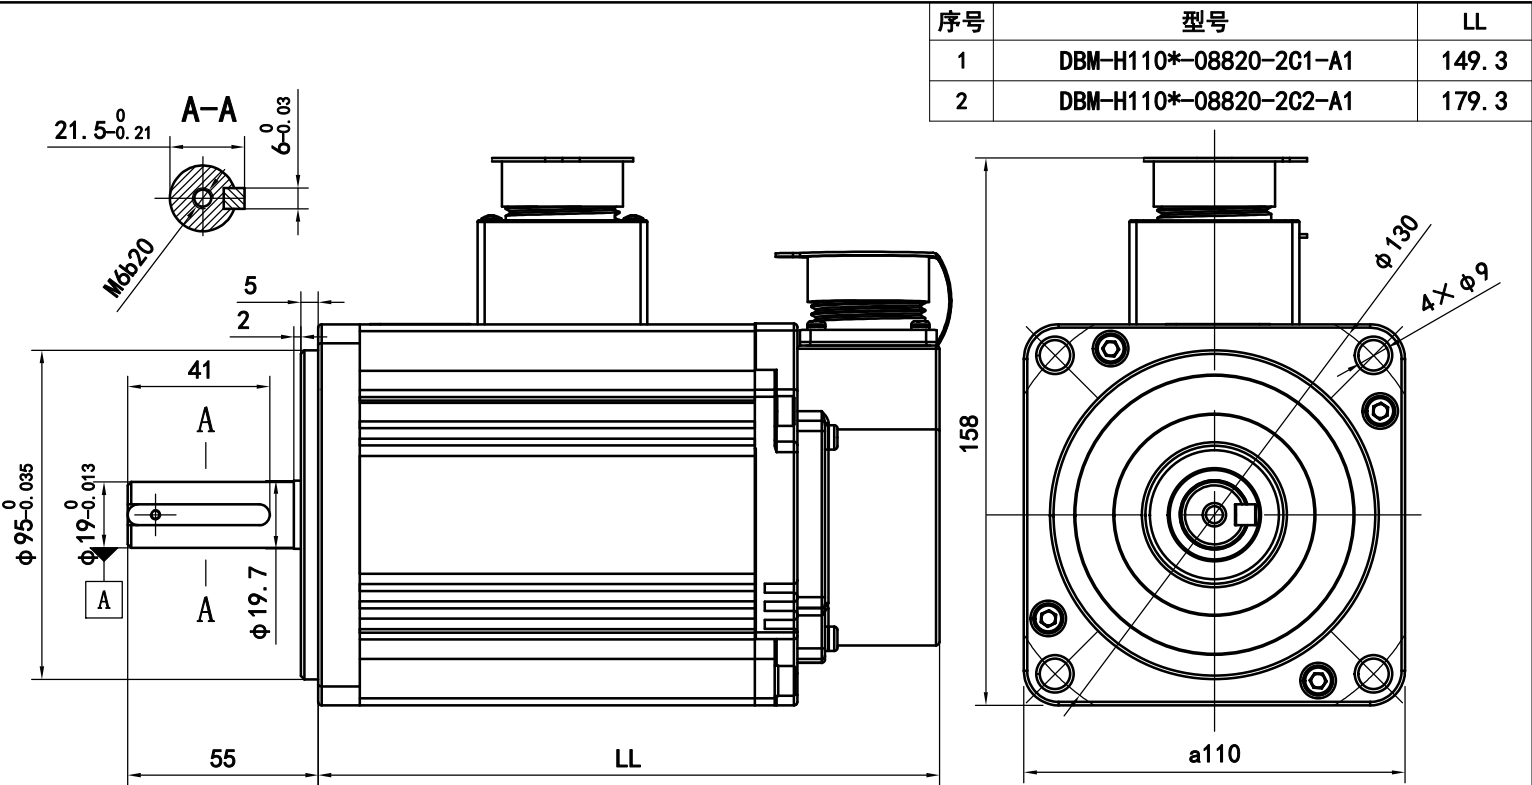


序号	型号	LL
1	DBM-H110*-08820-2C1-A1	149.3
2	DBM-H110*-08820-2C2-A1	179.3

伺服电机的过载保护特性

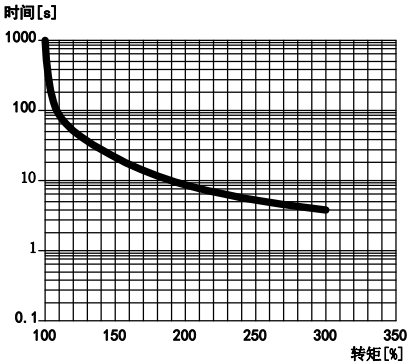

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

转速-转矩特性图

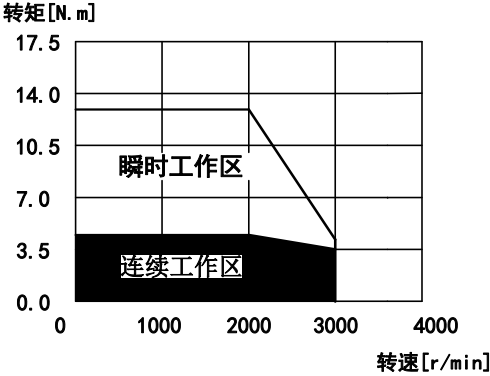

阶段标记	重量	比例	北京和利时智能技术有限公司
A			名称 AC伺服电机
第一角法			料号
共1张 第1张	版本	A0	规格