





电机规格	
额定功率(W)	1300
额定电压(V)	220
额定转矩(Nm)	6.4
最大转矩(Nm)	19.2
额定电流(Arms)	6.7
最大电流(Arms)	20.1
额定转速(rpm)	2000
最大转速(rpm)	3000
频率(Hz)	166.7
转动惯量($\times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	8.53(9.17)
线电阻(Ω)	1.05±5%
线电感Q(mH)	4.05±20%
线电感D(mH)	3.4±20%
线反电势(V/1000rpm)	61±8%
转矩常数(Nm/Arms)	0.955
电气时间常数(ms)	5.43
极对数	5
重量(kg)	5.8(7.0)
制动器（保持型）	
制动器额定电压(V)	DC24
制动器保持扭矩(Nm)	12
制动器额定功率(W)	19.4
制动器额定电阻(Ω)	29.69±7%

动力端子定义				信号端子定义			
	1	PE		1	PE	5	brk+
	2	U		2	U	6	brk-
	3	V		3	V	7	
	4	W		4	W		

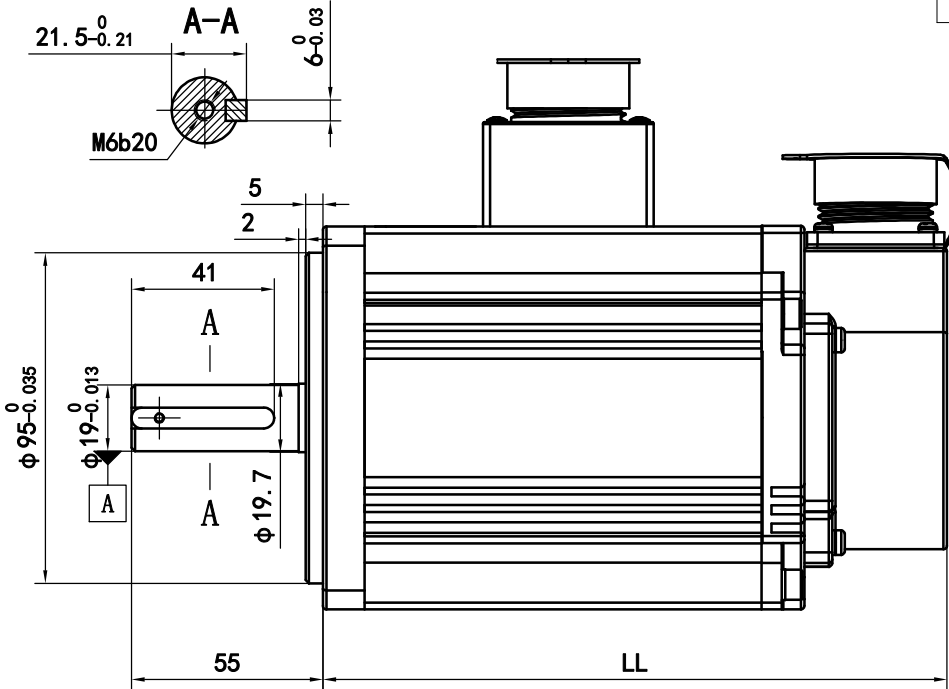


伺服电机的过载保护特性

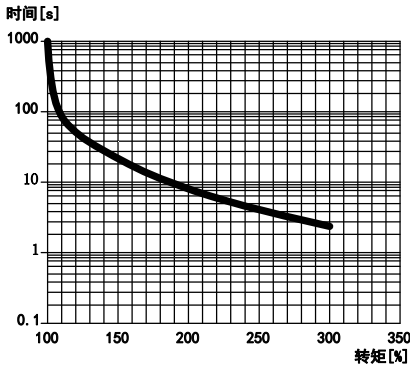


注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

序号	型号	LL
1	DBM-H110*-13020-2C1-A1	169.3
2	DBM-H110*-13020-2C2-A1	199.3

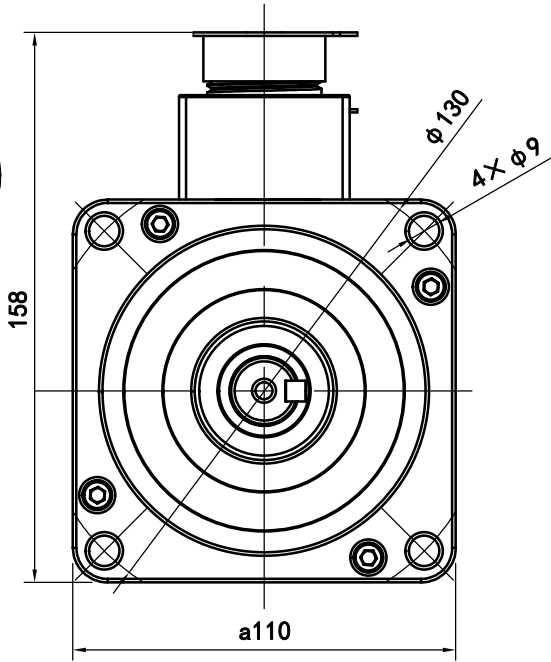

转速-转矩特性图

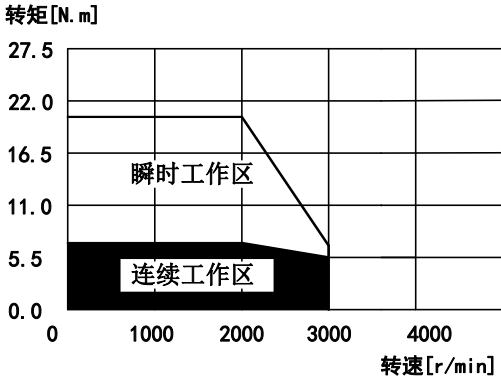

阶段标记	重量	比例	北京和利时智能技术有限公司
A			名称 AC伺服电机
第一角法			料号
共1张 第1张	版本	A0	规格