




电机规格	
额定功率 (W)	1300
额定电压 (V)	220
额定转矩 (Nm)	8.34
最大转矩 (Nm)	25.02
额定电流 (Arms)	6
最大电流 (Arms)	18
额定转速 (rpm)	1500
最大转速 (rpm)	2000
频率 (Hz)	125
转动惯量 (x10kg. m)	16.9 (18.13)
线电阻 (Ω)	1.54±5%
线电感Q (mH)	5.25±20%
线电感D (mH)	5.25±20%
线反电势 (V/1000rpm)	92±8%
转矩常数 (Nm/Arms)	1.39
电气时间常数 (ms)	6.8
极对数	5
重量 (kg)	7.2 (9.2)
制动器（保持型）	
制动器额定电压 (V)	DC24
制动器保持扭矩 (Nm)	15
制动器额定功率 (W)	25
制动器额定电阻 (Ω)	23±7%

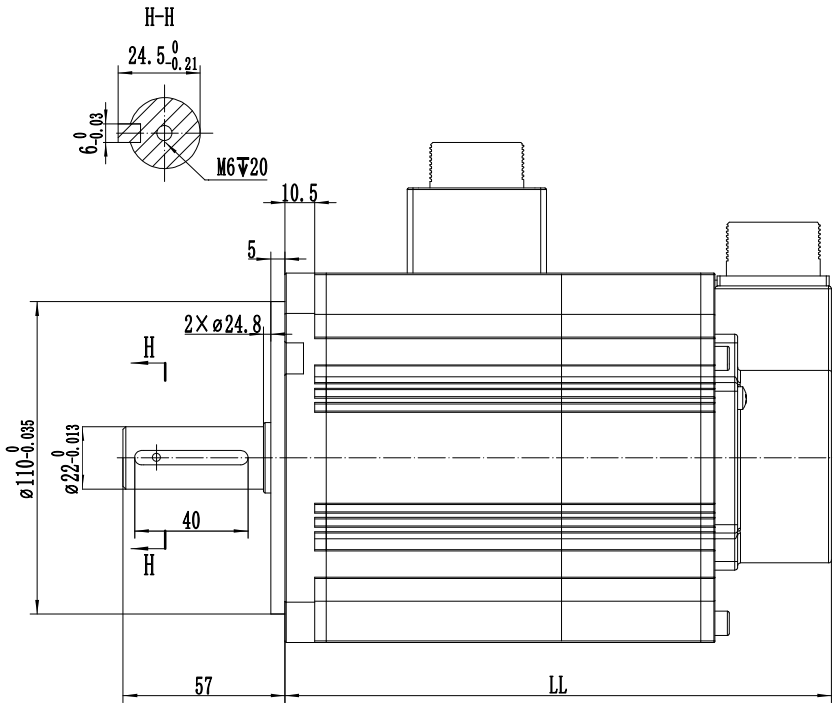

序号	型号	LL
1	DBM-M130*-13015-2C1-A1	152.5
2	DBM-M130*-13015-2C2-A1	204.5

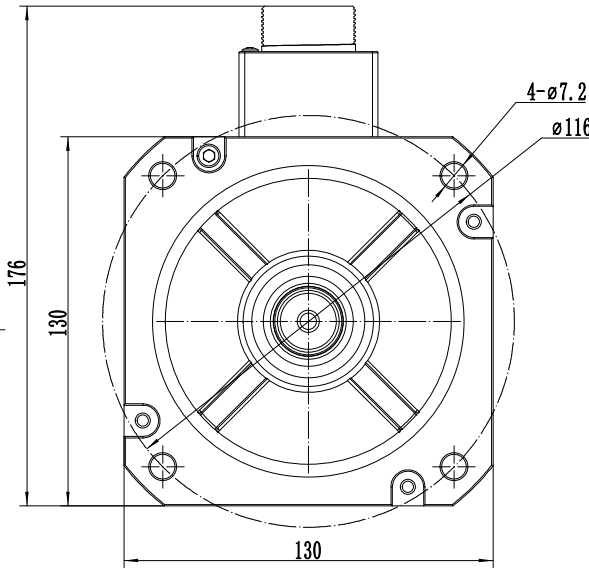


伺服电机的过载保护特性

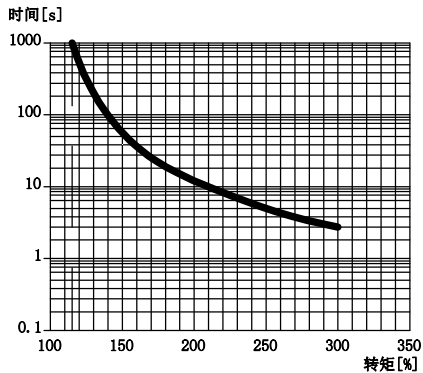

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

转速-转矩特性图

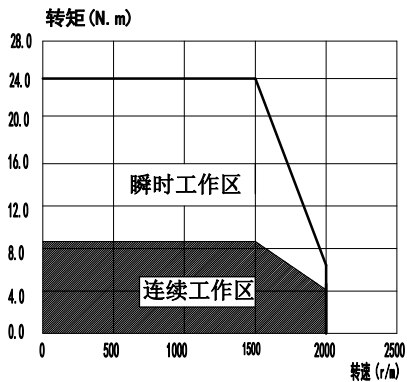

动力端子定义				信号端子定义			
	1	PE		1	PE	5	brk+
	2	U		2	U	6	brk-
	3	V		3	V	7	
	4	W		4	W		

阶段标记	重量	比例	北京和利时智能技术有限公司
A			名称 AC伺服电机
第一角法			料号
共1张 第1张	版本 A0		规格