



电机规格

额定功率(W)	50
额定电压(V)	220
额定转矩(Nm)	0.16
最大转矩(Nm)	0.48
额定电流(Arms)	0.6
最大电流(Arms)	1.8
额定转速(rpm)	3000
最大转速(rpm)	6000
频率(Hz)	250
转动惯量(x10kg. m)	0.035(0.038)
线电阻(Ω)	26±5%
线电感Q(mH)	20±20%
线电感D(mH)	20±20%
线反电势(V/1000rpm)	18±8%
转矩常数(Nm/Arms)	0.2
电气时间常数(ms)	0.77
极对数	5
重量(kg)	0.4(0.9)
制动器(保持型)	
制动器额定电压(V)	DC24
制动器保持扭矩(Nm)	0.16
制动器额定功率(W)	6.1
制动器额定电阻(Ω)	94.4±7%




动力端子定义

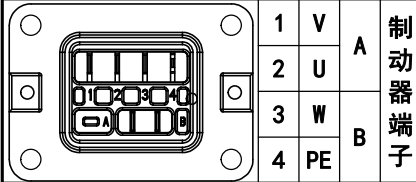


信号端子定义

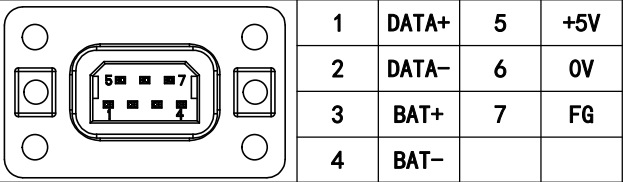

序号	型号	LL
1	DBM-H040*-00530-2B1-A1	66.5
2	DBM-H040*-00530-2B2-A1	99.5

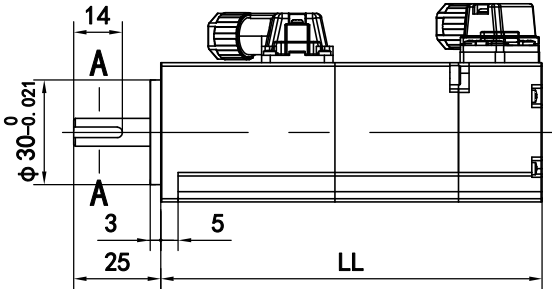


伺服电机的过载保护特性

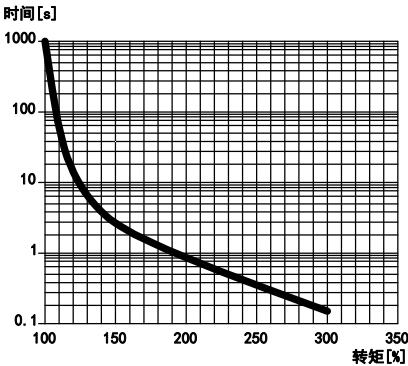

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

转速-转矩特性图

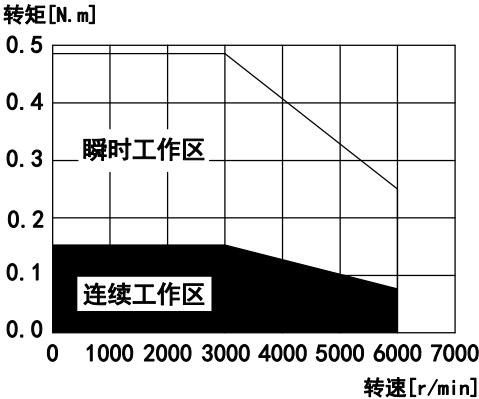

阶段标记	重量	比例	北京和利时智能技术有限公司
A			名称 AC伺服电机
第一角法			料号
共1张 第1张	版本 A0		规格