



电机规格	
额定功率(W)	200
额定电压(V)	220
额定转矩(Nm)	0.64
最大转矩(Nm)	1.92
额定电流(Arms)	1.4
最大电流(Arms)	4.2
额定转速(rpm)	3000
最大转速(rpm)	6000
频率(Hz)	250
转动惯量(kg. m² ×10)	0.29(0.32)
线电阻(Ω)	8±5%
线电感Q(mH)	7.8±20%
线电感D(mH)	7.1±20%
线反电势(V/1000rpm)	31.7±8%
转矩常数(Nm/Arms)	0.46
电气时间常数(ms)	1.9
极对数	5
重量(kg)	1(1.4)
制动器(保持型)	
制动器额定电压(V)	DC24
制动器保持扭矩(Nm)	1.3
制动器额定功率(W)	7.3
制动器额定电阻(Ω)	78.9±7%

序号	型号	LL
1	DBM-H060*-02030-2B1-A1	77.2
2	DBM-H060*-02030-2B2-A1	109.2

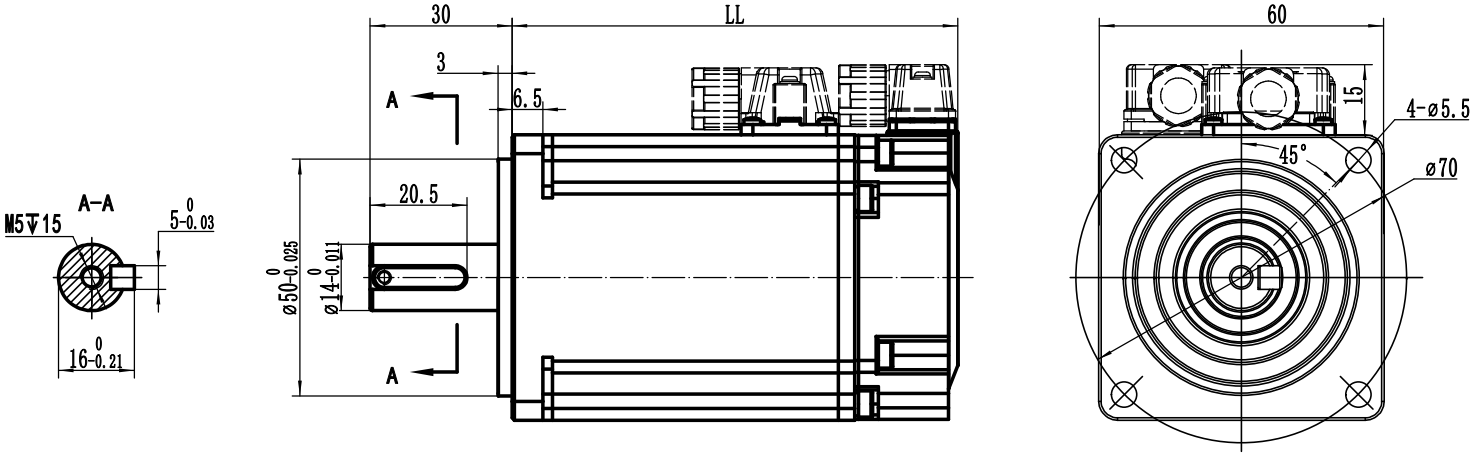


伺服电机的过载保护特性

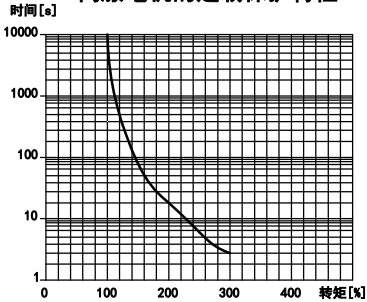


注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

转速-转矩特性图

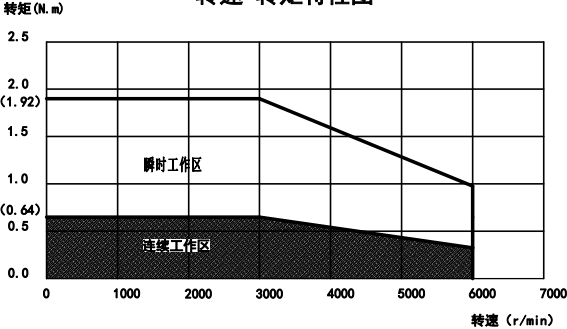


动力端子定义



1	V	A	制 动 器 端 子
2	U		
3	W	B	
4	PE		

信号端子定义



1	DATA+	5	+5V
2	DATA-	6	0V
3	BAT+	7	FG
4	BAT-		

阶段标记	重量	比例	北京和利时智能技术有限公司
	A		名称 AC伺服电机
第一角法			料号
共1张 第1张 版本 A0			规格