
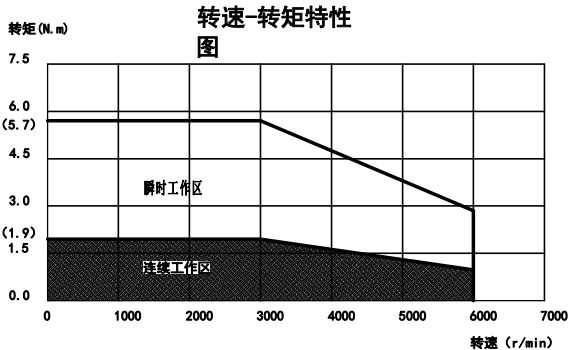
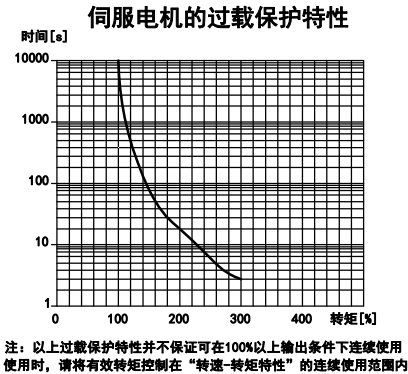


电机规格	
额定功率(W)	600
额定电压(V)	220
额定转矩(Nm)	1.91
最大转矩(Nm)	5.7
额定电流(Arms)	4.2
最大电流(Arms)	12.6
额定转速(rpm)	3000
最大转速(rpm)	6000
频率(Hz)	250
转动惯量(kg·m²×10)	0.81(0.84)
线电阻(Ω)	2.3±5%
线电感Q(mH)	2.6±20%
线电感D(mH)	2.3±20%
线反电势(V/1000rpm)	28.5±8%
转矩常数(Nm/Arms)	0.45
电气时间常数(ms)	2.1
极对数	5
重量(kg)	1.7(2.1)
制动器（保持型）	
制动器额定电压(V)	DC24
制动器保持扭矩(Nm)	1.9
制动器额定功率(W)	7.3
制动器额定电阻(Ω)	78.9±7%

序号	型号	LL
1	DBM-H060*-06030-2B1-A1	113.2
2	DBM-H060*-06030-2B2-A1	138

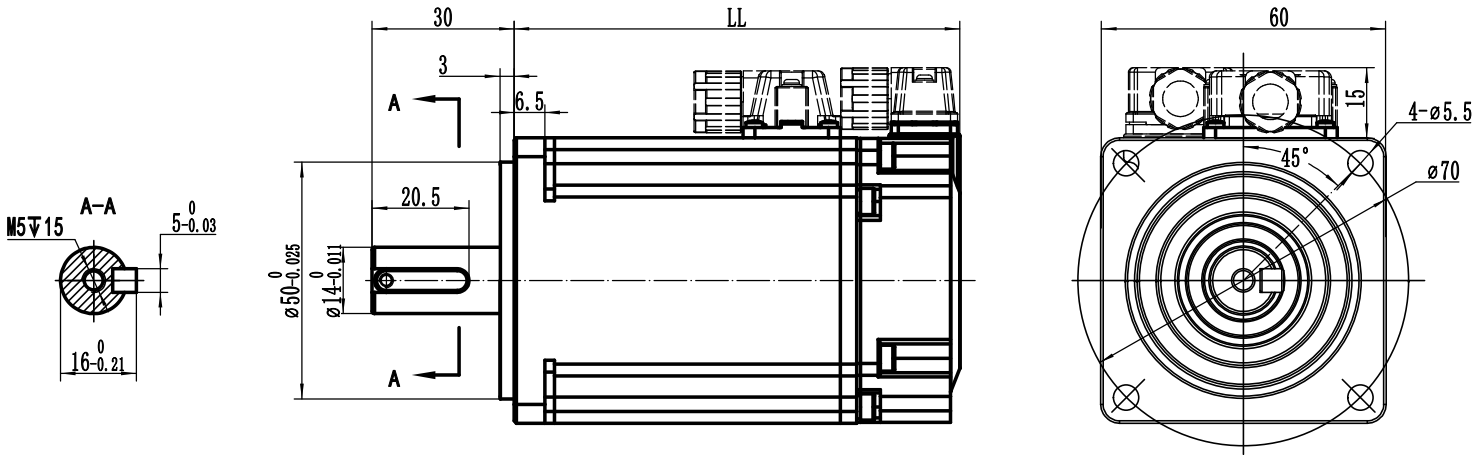

动力端子定义					信号端子定义					
	1	V	A	制动器端子		1	DATA+	5	+5V	
	2	U				2	DATA-	6	0V	
	3	W	B			3	BAT+	7	FG	
	4	PE				4	BAT-			

			阶段标记	重量	比例	北京和利时智能技术有限公司
			A			名称 AC伺服电机
			第一角法			料号
			共1张 第1张	版本 A0		规格