


电机规格	
额定功率(W)	1000
额定电压(V)	220
额定转矩(Nm)	3.2
最大转矩(Nm)	9.6
额定电流(Arms)	6.3
最大电流(Arms)	20
额定转速(rpm)	3000
最大转速(rpm)	6000
频率(Hz)	250
转动惯量(x10kg. m)	2.0(2.1)
线电阻(Ω)	0.65±5%
线电感Q (mH)	2.9±20%
线电感D (mH)	2.3±20%
线反电势(V/1000rpm)	33.8±8%
转矩常数(Nm/Arms)	0.51
电气时间常数(ms)	4.0
极对数	5
重量(kg)	3.1(4.1)
制动器（保持型）	
制动器额定电压(V)	DC24
制动器保持扭矩(Nm)	3.2
制动器额定功率(W)	8.5
制动器额定电阻(Ω)	67.8±7%


动力端子定义	
	1 V 2 U 3 W 4 PE
制动器端子	

信号端子定义			
	1 DATA+ 2 DATA- 3 BAT+ 4 BAT-	5 6 7	+5V 0V FG

序号	型号	LL
1	DBM-H080*-10030-2B1-A1	115.5
2	DBM-H080*-10030-2B2-A1	152.5

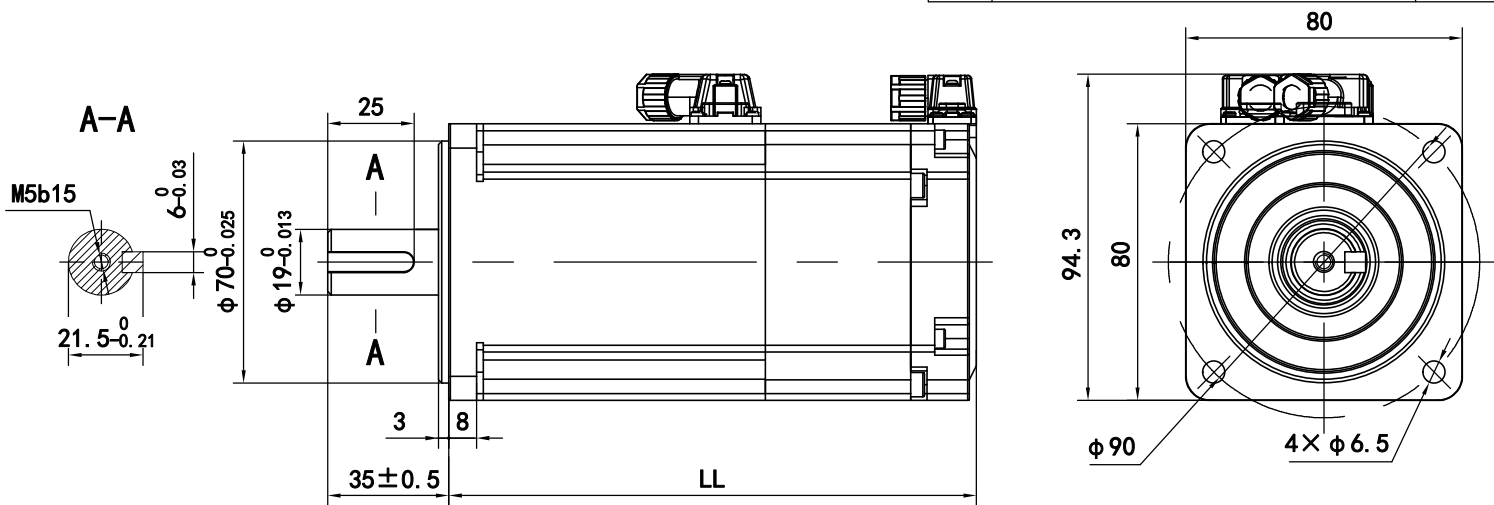


伺服电机的过载保护特性

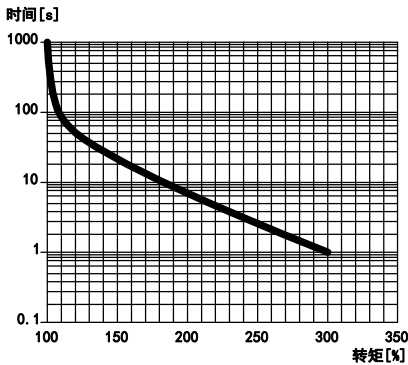

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

转速-转矩特性图

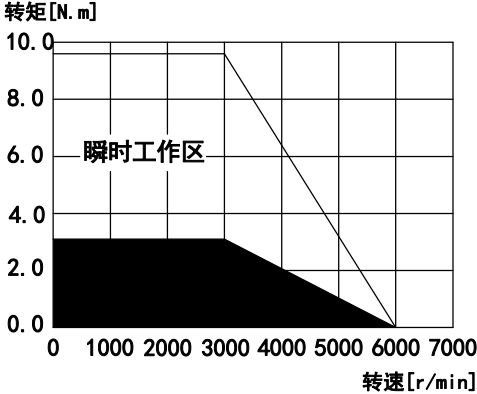

		阶段标记	重量	比例	北京和利时智能技术有限公司
		A			名称 AC伺服电机
		第一角法			料号
		共1张 第1张	版本 A0		规格