



和利时工厂自动化产品目录

» 公司简介

和利时始创于 1993 年，是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商。目前公司员工 3500 余人，业务遍及海内外。公司总部位于北京，在杭州、西安、深圳、新加坡、马来西亚、印度设有研发、生产或服务办公基地，并在全国各地设有数十处服务机构。

公司的业务集中在工业自动化、轨道交通自动化和医疗自动化三个领域。每个业务领域又包含三个业务方向：工业自动化包含过程自动化、离散自动化和矿山自动化；轨道交通自动化包含干线铁路自动化、城际铁路自动化和城市轨道交通自动化；医疗自动化包含中药试剂自动化、颗粒包装自动化和实验自动化。

和利时自创立以来，坚持自主研发可靠、先进、易用的技术和产品，并提供一体化的解决方案和全生命周期服务。二十多年来，和利时在各个领域和行业积累了近万家客户，累计成功实施了两万多个控制系统项目。

宗旨：智能化成就卓越

愿景：通过稳定与持续的发展创建最有价值的自动化公司

理念：真诚地为用户设想

价值：

为用户创造价值：专业先进的方案、高性价比的产品、满意的增值服务

为员工创造价值：自我实现的舞台、合理多样的报酬、和谐的工作氛围

为股东创造价值：不断积累的实力、稳定增长的价值、良好的社会形象

团队：敬业：自律、正直；学习：创新、成长；人员：团队、守诺

战略：集团化、产品化、国际化

方针：原点思维、聚焦超越、再创辉煌


HT 系列人机界面

产品特色 >>




- 工业级高性能的 Cortex 处理器,主频达到 1GHz
- 产品内置的 COM 集成了 RS232/422/485 通信方式 2 个 COM 快速串行通信口。
- 产品提供了 USB 主站和 USB 从站接口
USB 从站下载口支持 10M/S 的传输速度,快速下载;
即插即用的 USB 主站口支持连接 U 盘、打印机、鼠标或其他 USB 设备。
- 10M/100M 自适应网卡,支持 HMI 和其他设备组成一个网络,快速数据交换,实现工业上的以太网通讯。
- 大容量 FLASH,支持存储大容量数据,断电不丢失,支持 U 盘存储。
- 数据安全
全新的密码机制,使用更安全、可靠。
- 图库提供大量丰富的、用于各行业的矢量图库;支持自定义的矢量图形,可自绘;
支持 BMP、JPG 等图片格式作为图库图形;提供标准常用矢量图外框。
- 文本字体
多国语言文字,5 种语言文字任意切换;
支持 TRUE TYPE(TTF)字体;
支持复杂属性的字体编辑功能,
unicode 编码,国际标准。
- 打印机、串行网络
支持串口打印机打印画面、数据等等;
可以通过 RS485 通信,实现最大连接 32 个的 PLC 或智能设备通信。
- 穿透通讯
可实现远端 HMI 通过本地 HMI 与 PLC 或其他设备通讯 (即实现多台 HMI 控制同一台 PLC)。
- 组建功能
滑动模拟量开关,实现滑动输入数值;
下拉框可以把多样项目以列表形式显示供用户选择项目;
多种趋势图显示元件。
- 在线模拟
使用计算机直接连接 PLC 来模拟组态工程,
可以从 PLC 获得数据。
- 以太网通讯
通过以太网网络,实现 HMI 与 HMI、HMI 与控制设备的通信。
- 宏指令编程
支持 C 语言脚本;
支持自行设置函数库;
支持自由口通信协议;
支持 C 标准的数学运算函数,
接口更熟悉,方便使用;
多种执行方式。
- U 盘导入导出
支持 U 盘更新工程;
支持 U 盘的数据导入导出;
支持 U 盘更新配方。
- 其他
报警功能展;
资料数据的导入导出。


显示	型号	HT8421T
	显示尺寸	4.3" (长 x 宽=16:9)
	分辨率 (像素)	480 × 272
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400:1
	亮度 (cd/m ²)	400
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	Cortex A7 1GHz.双核
	功耗	3W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000VAC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65(前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM : RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	N/A
环境	工作环境温度	-20~65°C (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	173×95×39(mm)
	开孔尺寸	163×85(mm)
	净重	0.27kg

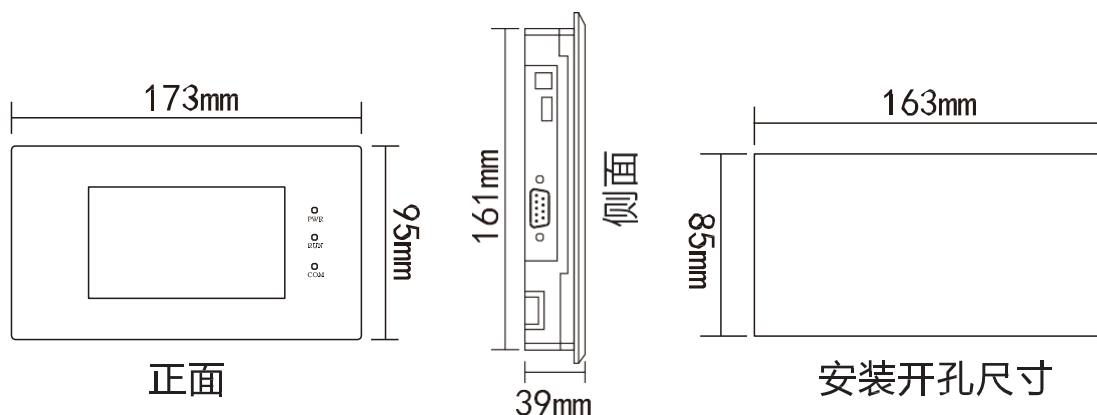


显示	型号	HT8421TE
	显示尺寸	4.3" (长:宽 = 16:9)
	分辨率 (像素)	480×272
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400:1
	亮度 (cd/m ²)	400
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128MDDR3
	CPU	Cortex A7 1GHz.双核
	功耗	3W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM : RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
环境	工作环境温度	-20~65°C (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	173×95×39(mm)
	开孔尺寸	163×85(mm)
	净重	0.27kg

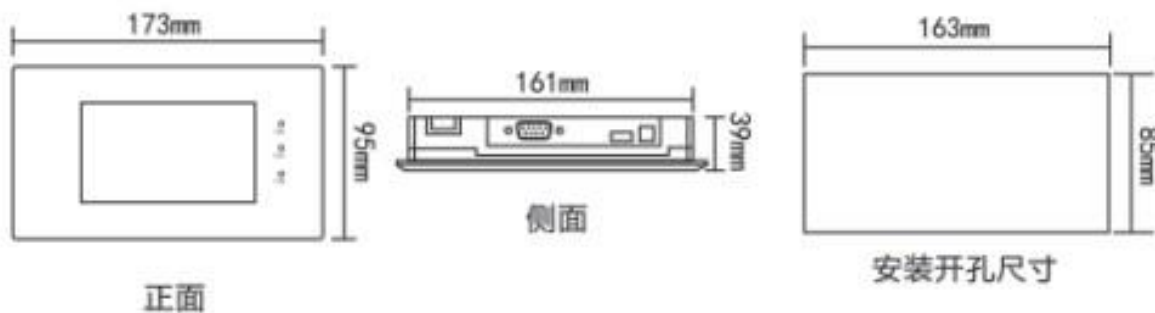


显示	型号	HT8701T
	显示尺寸	7" (长 x 宽=16:9)
	分辨率 (像素)	800 x 480
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400:1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128MDDR3
	CPU	Cortex A7 1GHz.双核
	功耗	5W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000VAC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65(前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1 COM2: RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	N/A
环境	工作环境温度	-20~65°C (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	225×153×40(mm)
	开孔尺寸	210X144(mm)
	净重	0.7kg

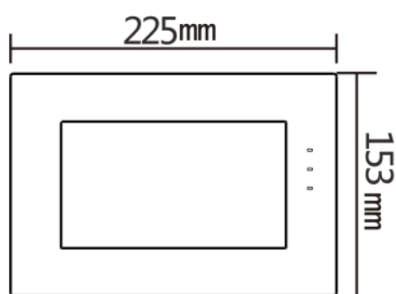

正面



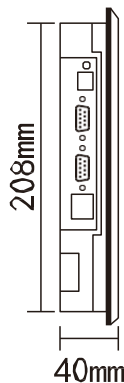


侧面






安装开孔尺寸


显示	型号	HT8701TE
	显示尺寸	7" (长 x 宽=16:9)
	分辨率 (像素)	800 x 480
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400:1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	Cortex A7 1GHz.双核
	功耗	5W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000VAC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65(前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1 COM2 : RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
环境	工作环境温度	-20~65°C (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	225×153×40(mm)
	开孔尺寸	210X144(mm)
	净重	0.7kg

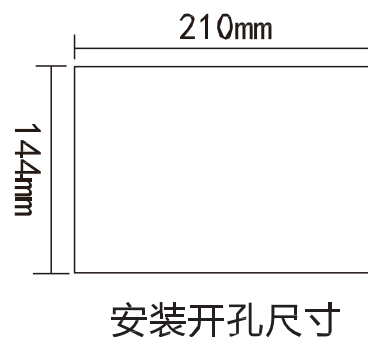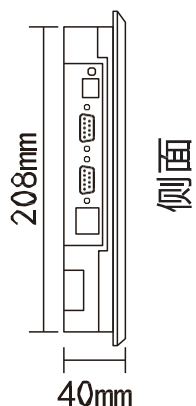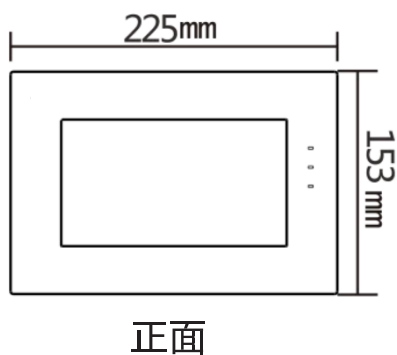


显示	型号	HT8721T
	显示尺寸	7" (长 x 宽=16:9)
	分辨率 (像素)	800 × 480
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400:1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	Cortex-A8 600MHz
	功耗	5W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65(前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM : RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	N/A
环境	工作环境温度	-20~65°C (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	205×145×40(mm)
	开孔尺寸	192×138(mm)
	净重	0.7kg

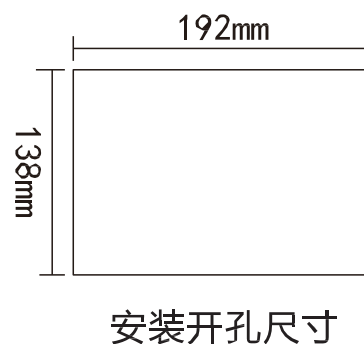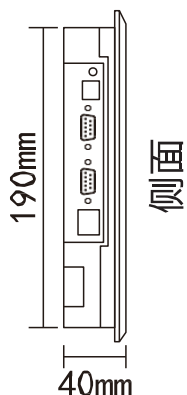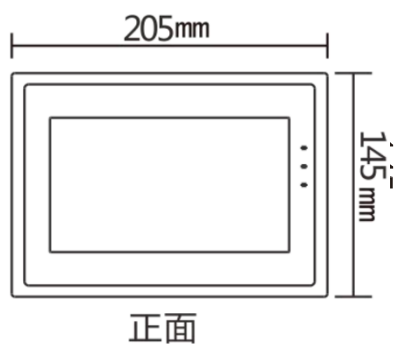


显示	型号	HT8A01T
	显示尺寸	10.2" (长 x 宽=16:9)
	分辨率 (像素)	1024×600
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	450:1
	亮度 (cd/m ²)	500
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	Cortex-A8 600MHz
	功耗	7W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65(前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1 COM2 : RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	N/A
环境	工作环境温度	-20~65℃ (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	275×211×44(mm)
	开孔尺寸	259×201(mm)
	净重	1.05kg

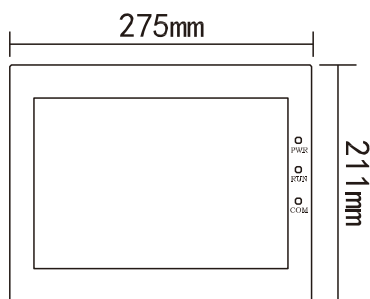

正面



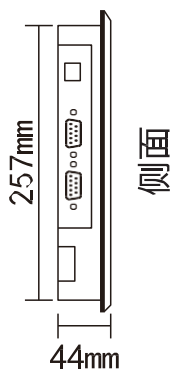


侧面






安装开孔尺寸

显示	型号	HT8A01TE
	显示尺寸	10.2" (长 x 宽=16:9)
	分辨率 (像素)	1024×600
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	450:1
	亮度 (cd/m ²)	500
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	Cortex-A8 600MHz
	功耗	7W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000VAC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65(前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1 COM2 : RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
环境	工作环境温度	-20~65℃ (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	275×211×44(mm)
	开孔尺寸	259×201(mm)
	净重	1.05kg

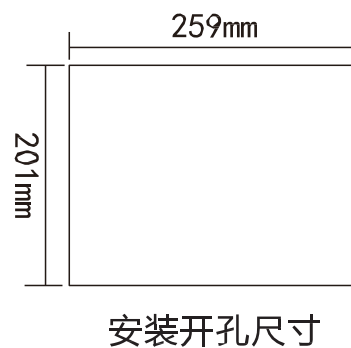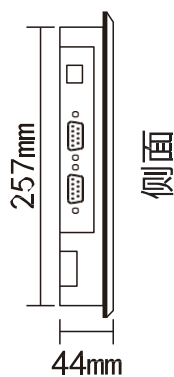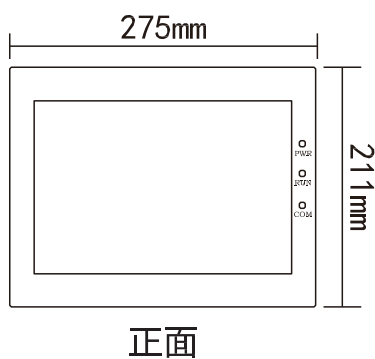


显示	型号	HT8C01T
	显示尺寸	12.1" (长 x 宽=4:3)
	分辨率 (像素)	1024×768
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	450:1
	亮度 (cd/m ²)	300
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	Cortex-A8 600MHz
	功耗	7W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000VAC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65(前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1 COM2 : RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
环境	工作环境温度	-20~65°C (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	340×256×54(mm)
	开孔尺寸	330×246(mm)
	净重	2.16kg

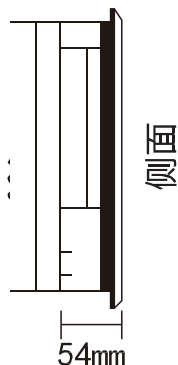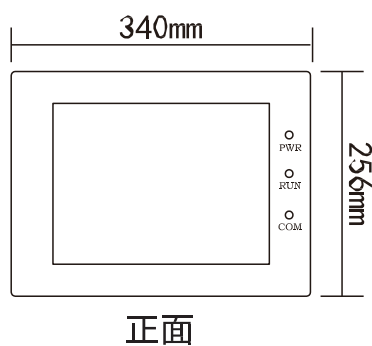


显示	型号	HT8F01T
	显示尺寸	15" (长:宽=4:3)
	分辨率 (像素)	1024×768
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	500/1
	亮度 (cd/m ²)	500
产品特征/认证	内存	8GB+2GB DDR3
	CPU	4 核 A171.5GHz
	功耗	10W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1 COM2 : RS232/422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
环境	工作环境温度	-20~65°C (无冻结)
	工作环境湿度	10~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	365×302×63 (mm)
	开孔尺寸	356×293(mm)
	净重	3kg




显示	型号	HT8432T
	显示尺寸	4.3" (长:宽 = 16:9)
	分辨率 (像素)	480×272
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400: 1
	亮度 (cd/m ²)	400
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	CortexA7, 1GHz, 双核
	功耗	3W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000VAC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1:RS232 COM2:RS422/485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	N/A
环境	工作环境温度	- 20~55℃ (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	139×86×31(mm)
	开孔尺寸	132×80(mm)
	净重	0.2kg

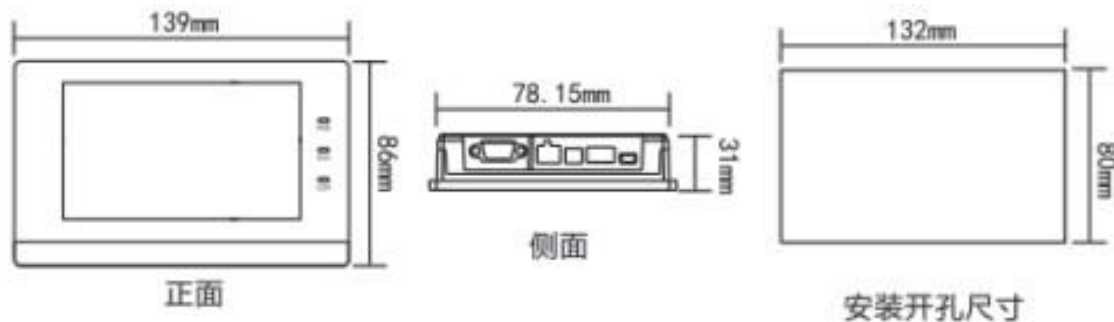


显示	型号	HT8732T
	显示尺寸	7"(长:宽 = 16:9)
	分辨率 (像素)	800×480
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400: 1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128MDDR3
	CPU	CortexA7, 1GHz, 双核
	功耗	4W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1:RS232 COM2:RS422/485 COM3:RS485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	N/A
环境	工作环境温度	- 20~55℃ (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	203×145×35 (mm)
	开孔尺寸	192×138 (mm)
	净重	0.7kg

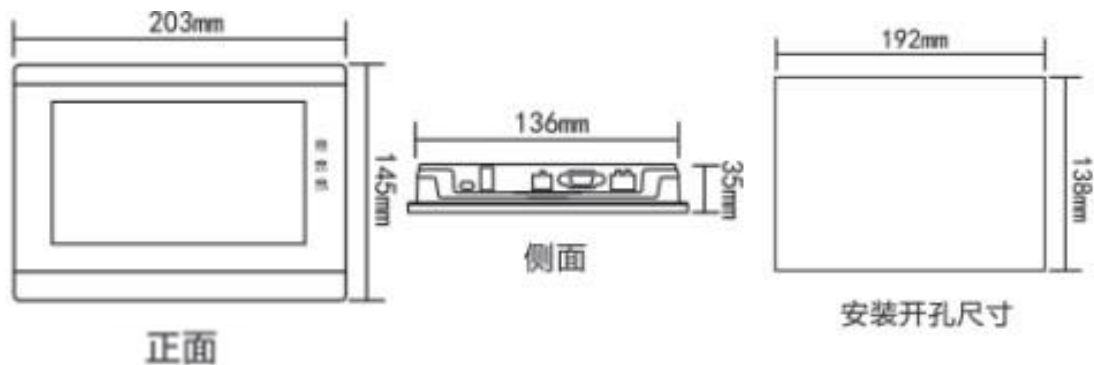

显示	型号	HT8732TE
	显示尺寸	7"(长:宽 = 16:9)
	分辨率 (像素)	800×480
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400: 1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128MDDR3
	CPU	CortexA7, 1GHz, 双核
	功耗	4W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1:RS232 COM2:RS422/485 COM3:RS485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
环境	工作环境温度	- 20~55℃ (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	203×145×35 (mm)
	开孔尺寸	192×138(mm)
	净重	0.7kg

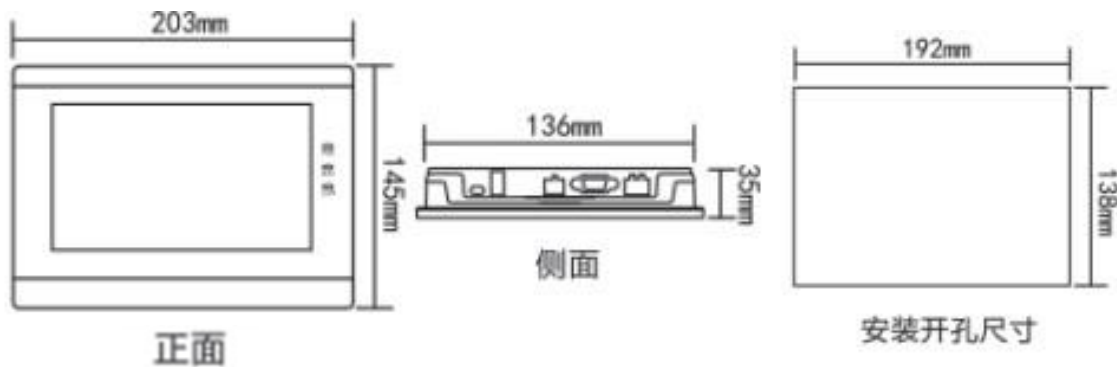


显示	型号	HT8A32T
	显示尺寸	10.2" (长:宽=16:9)
	分辨率 (像素)	1024 × 600
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400: 1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128MDDR3
	CPU	CortexA7, 1GHz, 双核
	功耗	7W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1:RS232 COM2:RS422/485 COM3:RS485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	N/A
环境	工作环境温度	- 20~55℃ (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	273 × 211 × 40 (mm)
	开孔尺寸	259 × 201 (mm)
	净重	1.05kg

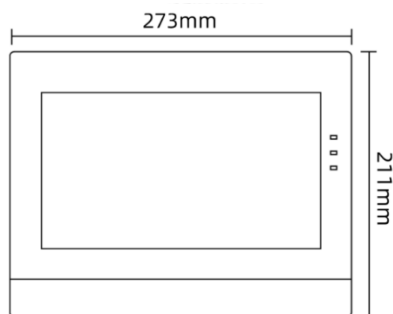

正面






侧面

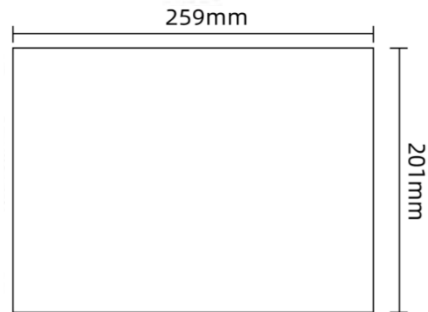


安装打孔尺寸

显示	型号	HT8A32TE
	显示尺寸	10.2"(长:宽=16:9)
	分辨率 (像素)	1024 × 600
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400: 1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	CortexA7, 1GHz, 双核
	功耗	7W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1:RS232 COM2:RS422/485 COM3:RS485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
环境	工作环境温度	- 20~55℃ (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	273× 211× 40(mm)
	开孔尺寸	259× 201(mm)
	净重	1.05kg

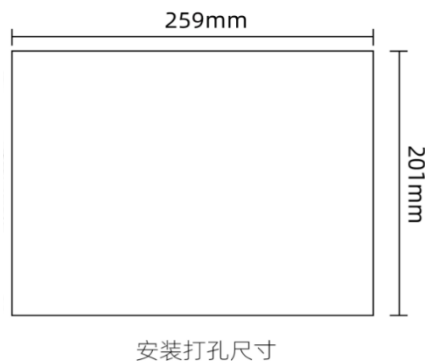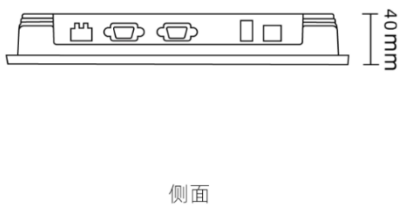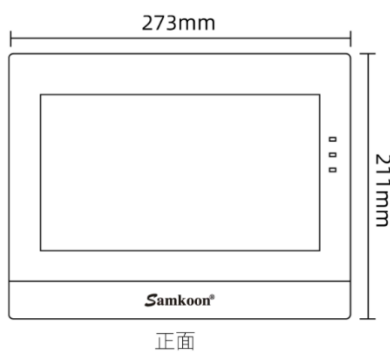

显示	型号	HT8F32T
	显示尺寸	15.6"(长:宽=16:9)
	分辨率 (像素)	1920 × 1080
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	700: 1
	亮度 (cd/m ²)	300
产品特征/认证	内存	4G EMMC+256M DDR3
	CPU	CortexA7, 1.2GHz, 双核
	功耗	10W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	铝合金镀锌板
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1: RS232/422/485 COM2: RS485
	USB 下载口	N/A
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
环境	工作环境温度	- 20~55℃ (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	395 × 257 × 32 (mm)
	开孔尺寸	383 × 246 (mm)
	净重	2.45kg

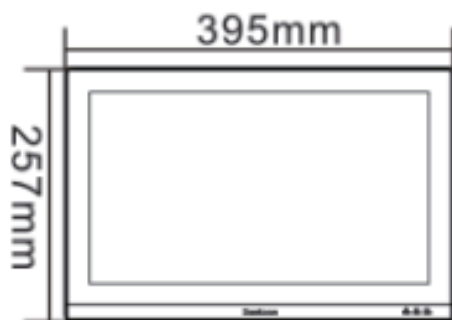


正面




安装开孔尺寸

显示	型号	HT8732TE-N
	显示尺寸	7"(长:宽 = 16:9)
	分辨率 (像素)	1024×600
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400: 1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128M DDR3
	CPU	CortexA7, 1GHz, 双核
	功耗	4W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000VAC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1:RS232 COM2:RS422/485 COM3:RS485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
	WIFI	可选
	4G	可选
环境	工作环境温度	- 20~55℃ (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	203×145×35 (mm)
	开孔尺寸	192×138(mm)
	净重	0.7kg

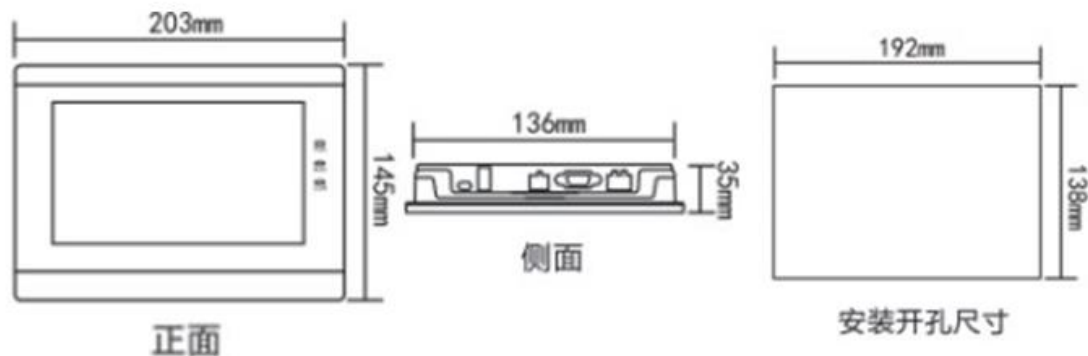


显示	型号	HT8A32TE-N
	显示尺寸	10.2"(长:宽=16:9)
	分辨率 (像素)	1024 × 600
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400: 1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128MDDR3
	CPU	CortexA7, 1GHz, 双核
	功耗	7W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	COM1:RS232 COM2:RS422/485 COM3:RS485
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
	WIFI	可选
	4G	可选
环境	工作环境温度	- 20~55°C (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	273× 211× 40 (mm)
	开孔尺寸	259× 201(mm)
	净重	1.05kg

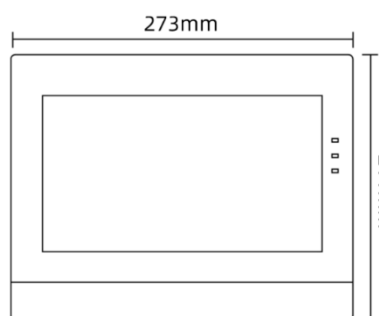

正面




侧面

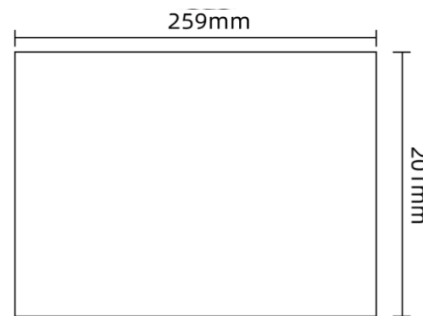

安装打孔尺寸

显示	型号	HD8732TE
	显示尺寸	7"(长:宽 = 16:9)
	分辨率 (像素)	800×480
	触摸面板	4 线高精度触摸板
	显示颜色	1677 万
	背景模块	LED
	对比度	400: 1
	亮度 (cd/m ²)	450
产品特征/认证	内存	128M FLASH+128MDDR3
	CPU	CortexA7, 1GHz, 双核
	功耗	5W
	FCC 兼容性	符合 FCC, Class A
	耐压测试	1000V AC, 1 分钟
	CE 认证	符合 EN55032 和 EN55035 标准
	防护等级	IP65 (前面板)
	外壳材料	工程塑料 ABS+PC
电源	供电电源	DC12-24V(±15%)
接口	串行接口	N/A
	USB 下载口	Yes
	U 盘口	Yes
	以太网口	Yes
	线缆规格	5m/10m 可选
环境	工作环境温度	- 20~55℃ (无冻结)
	工作环境湿度	5~95%RH (无冷凝)
	防震度	10 ~ 25 Hz (XYZ 方向 2G/30 分钟)
结构	外观尺寸	258×195.4×65.1 (mm)
	开孔尺寸	N/A
	净重	0.8kg

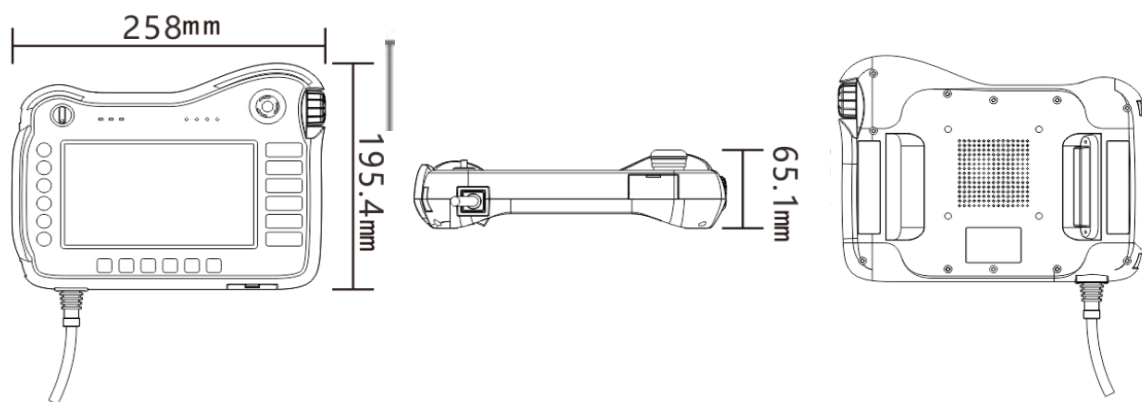

www.hollysys.com

用自动化改进人们的工作、生活和环境
Automation for Better Life

北京和利时智能技术有限公司

 地址：北京经济技术开发区地盛中路 2 号院 (100176)
 电话：400-811-1999
 邮箱：PLC@hollysys.com
 网站：<http://www.hollysys.com>
