



UM系列低压伺服一体机 使用手册



版权声明

SYNTRON 森创®是北京森创运控科技有限公司（原森创运控）于 2005 年推出的产品品牌。这个品牌浓缩了公司的核心技术和影响力，是公司始终注重自主创新，保持技术优势的体现。

说明书的内容参照了相关法律基准和行业基准。如对本说明书提供的内容有疑问，请向销售人员咨询，致电客服热线，联系官网客服或致信本公司。



北京森创运控科技有限公司（以下简称“森创运控”）保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格参数等权力。手册请联系销售人员，或在森创运控的官方网站下载相关手册。

森创运控具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。

森创运控具有本使用说明书的著作权，未经许可，不得修改、复制使用说明书的全部或部分内容。

安全有关的符号说明

本说明书中与安全有关的内容，使用了下述符号。标注了安全符号的都为重要内容，请务必遵守。

符号	说明
 危险	操作错误会引起危险，可能会造成人身伤亡。
 注意	操作错误会引起危险，可能会造成人员轻、中度伤害和设备的损坏；然而，虽然是注意的事项，由于情况不同，也可能造成重大事故。
 禁止	表示禁止的，不能做的事项。
 重要	不属于【危险】【注意】的范围，但要求用户依然遵守。

安全注意事项

注意事项

■ 安装

 注意	受损的驱动器及缺少零部件的驱动器，切勿安装	可能会造成损坏
	请安装在可靠的安装面，紧固螺钉，避免掉落或冲击	会造成驱动器损坏
	请安装在金属板上，不要安装在可燃物附近	有火灾的危险
	安装请注意驱动器边角锋利之处	有割伤的危险
	请在以下环境下使用：	
	环境	无尘埃、油雾、腐蚀性气体、可燃性气体、室内（无阳光直射）
	温度	-20℃ ~ +40℃（超过此温度，需降额使用，并加强通风）
 注意	湿度	95% RH 以下（不结露）
	振动	振动频率 ≤ 20Hz: 9.8m/s ² ; 20Hz ≤ 振动频率 ≤ 50Hz: 2 m/s ²
	海拔	<1000m, 超过需降额使用，并加强通风（4000m 降至 80%）

■ 接线

 危险	接线前请确认电源处于关闭状态	有触电和火灾的危险
	对驱动器主回路端子作业时，要待切断电源 15 分钟以上，用电压表测量主回路端子上 + 和 - 之间的电压，确认电容放电完成时再进行。	有触电的危险
	接线作业及检查必须由专业人员完成	有触电和火灾的危险
	驱动器机壳必须可靠接地（对地电阻 4 欧姆以下）	有触电和火灾的危险
	接通电源后，禁止触摸主回路端子	有触电的危险
	请在驱动器外部设置急停、锁定电路	有受伤的危险
	禁止将零线或 P/B 端子直接连接机壳上	会烧毁驱动器，引起火灾
 注意	请确认输入电源与驱动器的额定电压是否一致	有受伤和火灾的危险
	请勿对驱动器随意进行耐电压及绝缘试验	会造成驱动器损坏
	请按照接线图仔细正确地进行接线	会造成异常、损坏等
	请勿将输入电源线连接到主回路的输出端子上	会造成控制器损坏
	请用合适力矩紧固驱动器的端子	有火灾、误动作的危险
	请勿将电磁接触器、浪涌吸收器等接到输出回路	会造成异常、故障

■ 试运行

 危险	运转中禁止触摸驱动器的端子和电机轴	有触电、伤亡的危险
	对输入输出信号进行确认，以保证作业安全	误动作会造成伤亡损坏
	极端的参数设定可能导致试运行不稳定	有受伤、驱动器损坏危险
 注意	开始运行后驱动器及电机可能有较高的温升	有烫伤的危险
	外接泄放电阻因放电有较高的温升，请勿触摸	有烫伤和触电的危险
	请注意运行过程中内部参数的修改等操作	操作错误会引起事故

■ 异常处置

 注意	使能信号被切断之后，方可报警清除，在使能状态下进行报警清除，会造成突然再启动	有受伤的危险
	对于带电磁制动的电机，请合理设计异常发生的保护电路	有受伤的危险
	发生报警时，请先消除报警原因，确认安全后再解除报警，重新运行	有受伤的危险

■ 维护处理

 注意	驱动器内部电子元件会发生老化，更换年数如下表：	
	条件 30℃，负载<80%,日运行时间<20h	
	部件名称	标准更换年数
	铝电解电容	5
	更换方法、其他	
	请更换为新电路板（调查后决定）	
	如需维修，请事先做好关键参数备份，维修会恢复出厂设置； 维修地址如下： 北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路 37 号 5 号楼 3 层 森创运控维修中心（010-89728387 / 010-89728687）	
	森创运控提供自发货一年内的保修服务（除人为及不可抗力造成的损坏） 如长期不使用，建议每隔半年通电一次以防驱动器内部元件失效 与设置参数有关的 EEPROM 的写入限制次数为 10 万次 报废后，焚烧会发生爆炸、产生有毒气体，请作为工业垃圾进行处理	

■ 储存

 注意	储存时间较长的驱动器，应确认内部无水或者结露	有烧坏驱动器的危险
	请安装或储存在无阳光直射的地方	可能损坏驱动器
	长时间置于低温环境中，使用前应在至少 0℃以上的环境放置一段时间	有烧坏驱动器的危险

第一章	产品概况	- 1 -
1.1	产品概况	- 1 -
1.2	型号命名规则	- 1 -
1.3	安装尺寸及参数	- 2 -
1.4	重量	- 10 -
1.5	性能参数	- 10 -
1.6	规格型号说明	- 11 -
1.7	配件组成	- 11 -
第二章	配线	- 12 -
2.1	供电电缆的接线	- 12 -
2.2	输入输出电缆接口定义	- 12 -
2.3	保险	- 13 -
2.4	指示灯	- 13 -
第三章	运行	- 14 -
3.1	试运行基本流程	- 14 -
3.2	内部速度模式运行	- 15 -
3.3	位置模式运行	- 15 -
3.4	通讯模式运行	- 15 -
3.5	恢复出厂默认参数	- 16 -
3.6	驱动器使用教程	- 16 -
3.7	在线升级步骤	- 16 -
3.8	电机编码器自学习步骤	- 16 -
第四章	参数与功能	- 18 -
4.1	Fn 参数清单	- 18 -
4.1.1	Fn 参数位说明	- 18 -
4.1.2	Fn 参数功能	- 18 -
4.2	Dn 参数清单	- 23 -
4.2.1	Dn 参数位说明	- 23 -
4.2.2	Dn 参数功能	- 23 -
4.3	Pn 参数清单	- 24 -

目录

- 4.3.1 Pn 参数位说明- 24 -
 - 4.3.2 Pn 参数功能- 24 -
- 第五章 故障报警及处理..... - 26 -
 - 5.1 驱动器故障代码及解决方法- 26 -
 - 5.2 驱动器异常现象及解决办法- 27 -

第一章 产品概况

1.1 产品概况

UM 系列伺服是北京森创运控科技有限公司（原和利时电机）推出的新一代高性能、高可靠性的低压伺服电机驱动一体机，将常规电机和 RS 系列伺服驱动器合二为一。它采用了先进的全数字电机控制算法，可对伺服电机的位置、速度和转矩进行精确控制。它基于 TI 最新的第三代 DSP 平台 F2800X 系列，利用 TMU、FPU、FDIV 的强大性能，实现了快速浮点运算下的电机控制。

UM 系列伺服为用户提供了一种可靠的解决方案，特别适合于总线通讯、速度控制的服务/巡检机器人、物流 AGV/AMR、工控设备等应用环境。为实现最佳的运行效果，请参照此说明书进行安装调试。



图 1-1 UM 系列一体机

1.2 型号命名规则

Diagram illustrating the breakdown of the product model **UM6040C-XXXXX-G** into its components:

Model Segment	Parameter	Options / Description
UM	驱动器系列 (Drive Series)	UM: 一体伺服系列 (Integrated Servo Series)
60	电机基座号 (Motor Base No.)	60: 60 基座号 (60 Base No.) 80: 80 基座号 (80 Base No.) 110: 110 基座号 (110 Base No.)
40	电机功率 (Motor Power)	20: 200W 40: 400W 50: 500W; 75: 750W 100: 1KW
C	电机转速等级 (Motor Speed Grade)	A: 1000rpm B: 2000rpm C: 3000rpm F: 2500rpm
XXXXX	设计版本号 (Design Version No.)	驱动器及电机设计版本 (见下详解) (Drive and Motor Design Version (see details below))
G	制动器标志位 (Brake Indicator)	缺省: 不带制动 (Default: No Brake) G: 带制动 (G: With Brake)

产品概况

设计版本号详解:

位数	范围	含义	详解
1	-	电机设计代码	
2	A~Z	电机设计版本号	A:标准型 B:经济型 C:低温型 D:绝对值定制型 E:绝对值经济型
3	A~Z	驱动器版本号	A:标准型 B:经济型 C:ABZ 输出型 D:绝对值型
4	0~9	附件版本 A	0:标准型
5	A~Z	附件版本 B	A:标准型

1.3 安装尺寸及参数

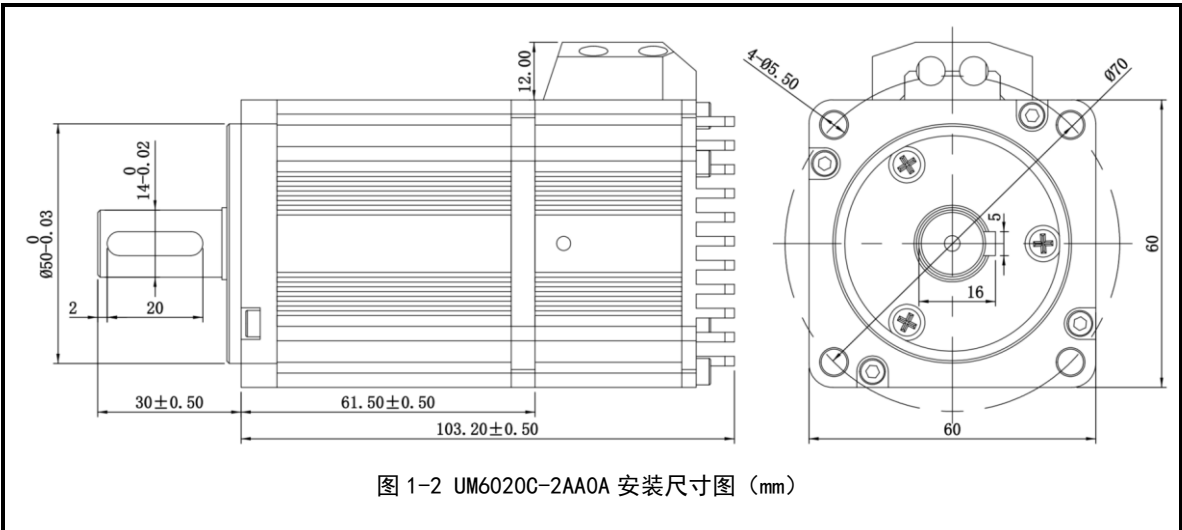


图 1-2 UM6020C-2AA0A 安装尺寸图 (mm)

额定功率 (W)	200	额定电压 (V)	48	极对数	4
额定电流 (A)	6	最大电流 (A)	9	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩 (N.m)	0.64	最大扭矩 (N.m)	0.96	转动惯量 (Kg.cm ²)	0.17
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

产品概况

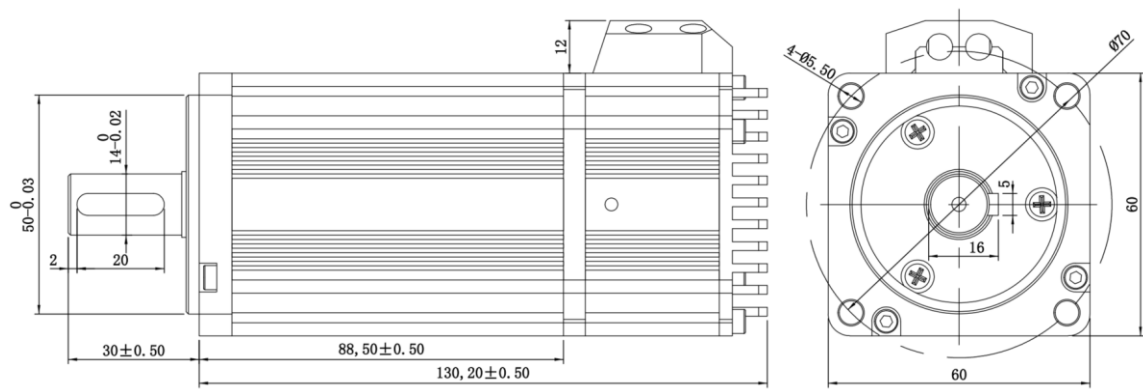


图 1-3 UM6040C-2AA0A 安装尺寸图 (mm)

额定功率 (W)	400	额定电压 (V)	48	极对数	4
额定电流 (A)	12.5	最大电流 (A)	18.75	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩 (N.m)	1.27	最大扭矩 (N.m)	1.9	转动惯量 (Kg. cm ²)	0.3
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

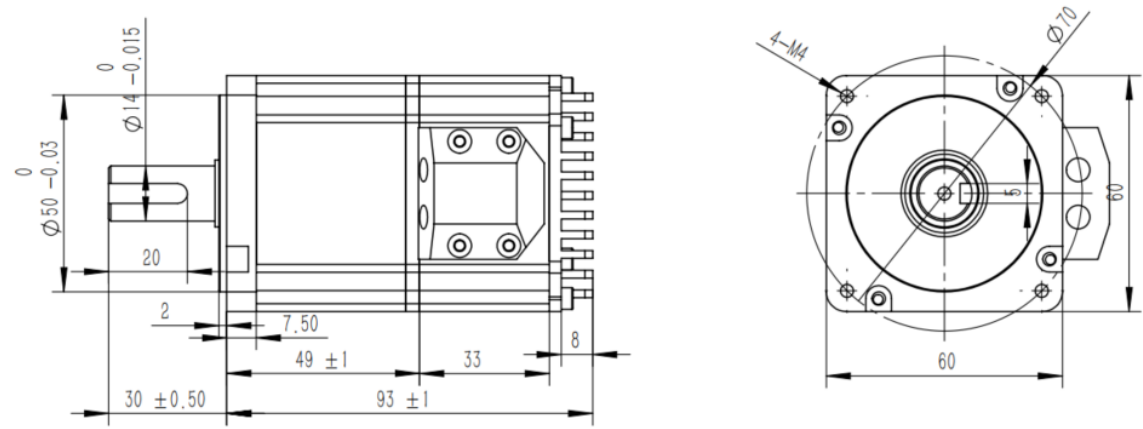


图 1-4 UM6020C-2DD1A 安装尺寸图 (mm)

额定功率 (W)	200	额定电压 (V)	48	极对数	5
额定电流 (A)	5.5	最大电流 (A)	11	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩 (N.m)	0.64	最大扭矩 (N.m)	1.27	转动惯量 (Kg. cm ²)	0.27
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

产品概况

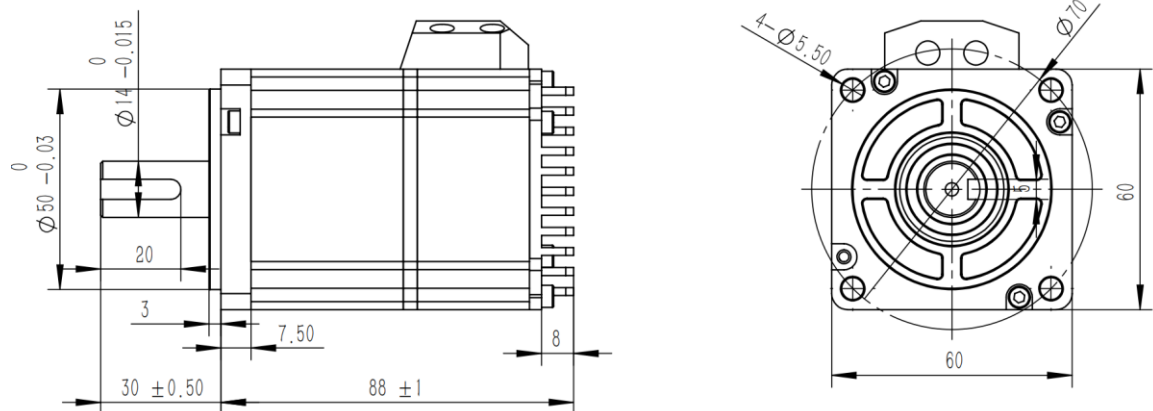


图 1-4 UM6020C-2BB0A 安装尺寸图（mm）

额定功率(W)	200	额定电压(V)	48	极对数	5
额定电流(A)	5.5	最大电流(A)	11	编码器最大分辨率	21 位
额定扭矩(N.m)	0.64	最大扭矩(N.m)	1.27	转动惯量(Kg.cm2)	0.27
额定转速(r/min)	3000	最高转速(r/min)	3600	反电势(V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

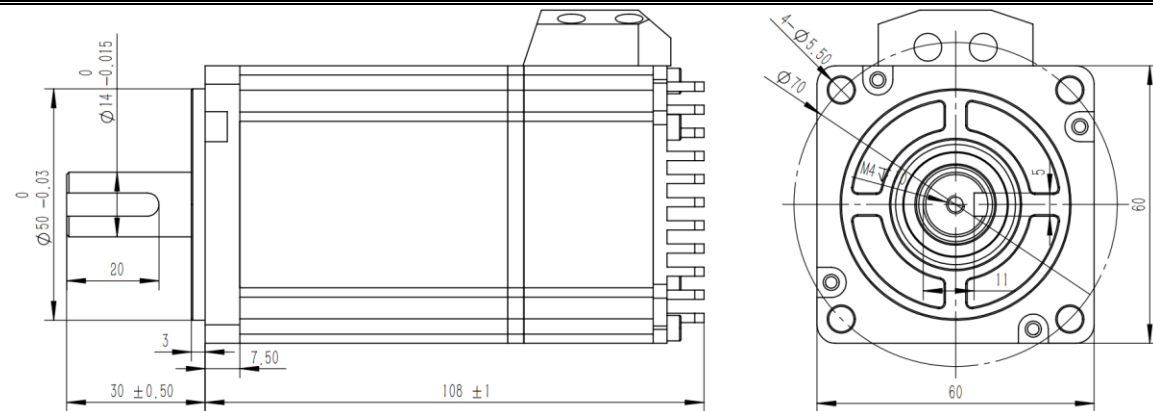


图 1-5 UM6020C-2BB0A-G 安装尺寸图（mm）

注意：UM6020C-2BC0A-G 外形参考该图；

额定功率(W)	200	额定电压(V)	48	极对数	5
额定电流(A)	5.5	最大电流(A)	11	编码器最大分辨率	21 位
额定扭矩(N.m)	0.64	最大扭矩(N.m)	1.27	转动惯量(Kg.cm2)	0.27
额定转速(r/min)	3000	最高转速(r/min)	3600	反电势(V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F	制动器扭矩(N.m)	1.5

产品概况

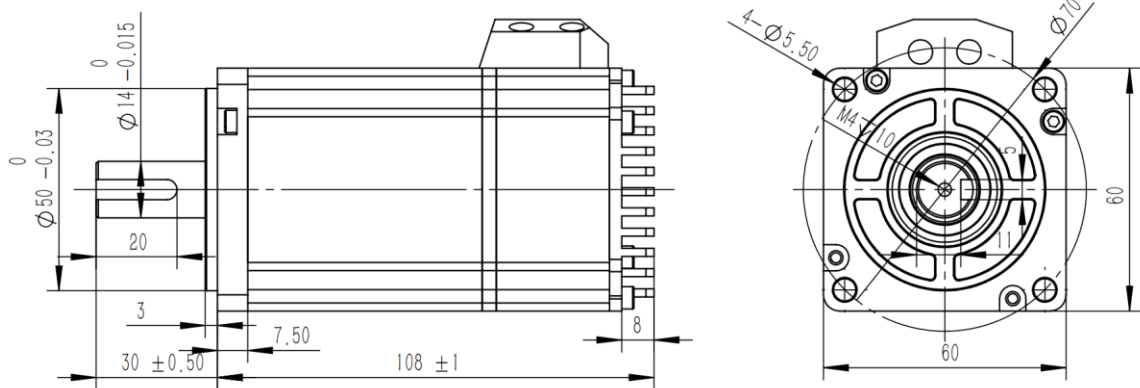


图 1-6 UM6040C-2BB0A 安装尺寸图 (mm)

注意：UM6040C-2BC0A 及 UM6040C-2CB0A 外形参考该图；

额定功率 (W)	400	额定电压 (V)	48	极对数	5
额定电流 (A)	10.5	最大电流 (A)	21	编码器最大分辨率	21 位
额定扭矩 (N.m)	1.27	最大扭矩 (N.m)	2.54	转动惯量 (Kg.cm ²)	0.54
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

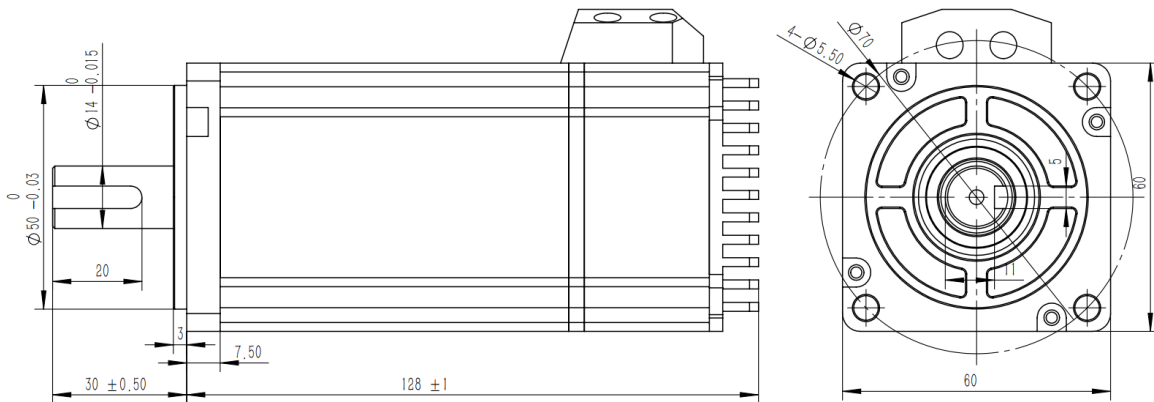


图 1-7 UM6040C-2BB0A-G 安装尺寸图 (mm)

额定功率 (W)	400	额定电压 (V)	48	极对数	5
额定电流 (A)	10.5	最大电流 (A)	21	编码器最大分辨率	21 位
额定扭矩 (N.m)	1.27	最大扭矩 (N.m)	2.54	转动惯量 (Kg.cm ²)	0.54
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F	制动器扭矩 (N.m)	1.5

产品概况

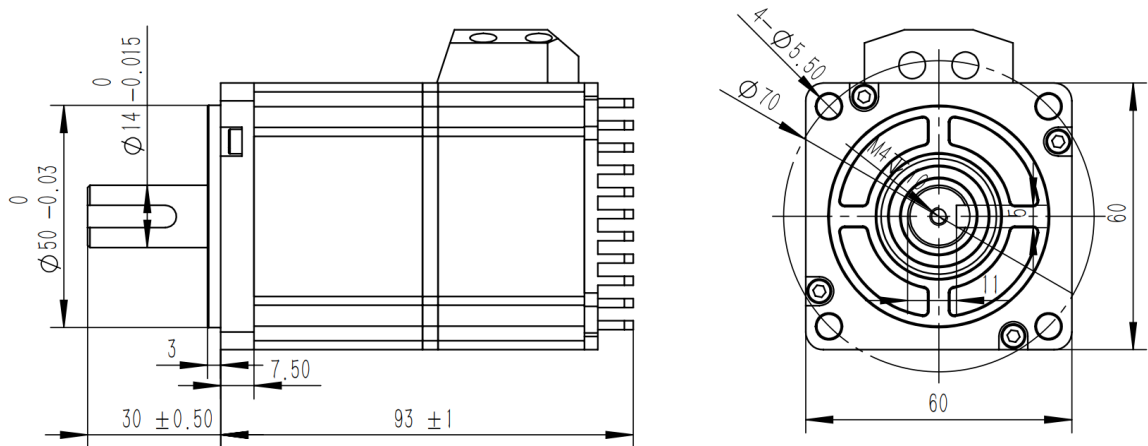


图 1-4 UM6020C-2ED1A 安装尺寸图 (mm)

额定功率(W)	200	额定电压(V)	48	极对数	5
额定电流(A)	5.5	最大电流(A)	11	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩(N.m)	0.64	最大扭矩(N.m)	1.27	转动惯量(Kg.cm ²)	0.27
额定转速(r/min)	3000	最高转速(r/min)	3600	反电势(V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

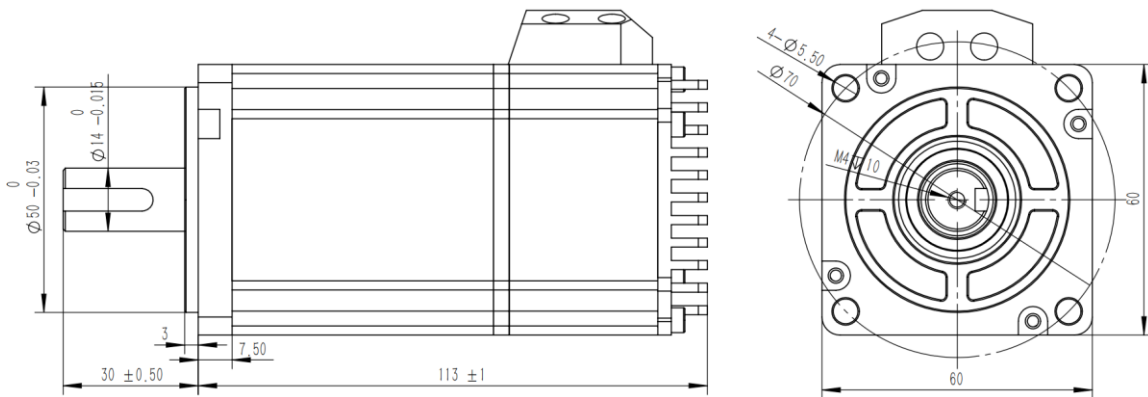


图 1-5 UM6020C-2ED1A-G 安装尺寸图 (mm)

额定功率(W)	200	额定电压(V)	48	极对数	5
额定电流(A)	5.5	最大电流(A)	11	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩(N.m)	0.64	最大扭矩(N.m)	1.27	转动惯量(Kg.cm ²)	0.27
额定转速(r/min)	3000	最高转速(r/min)	3600	反电势(V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F	制动器扭矩(N.m)	1.5

产品概况

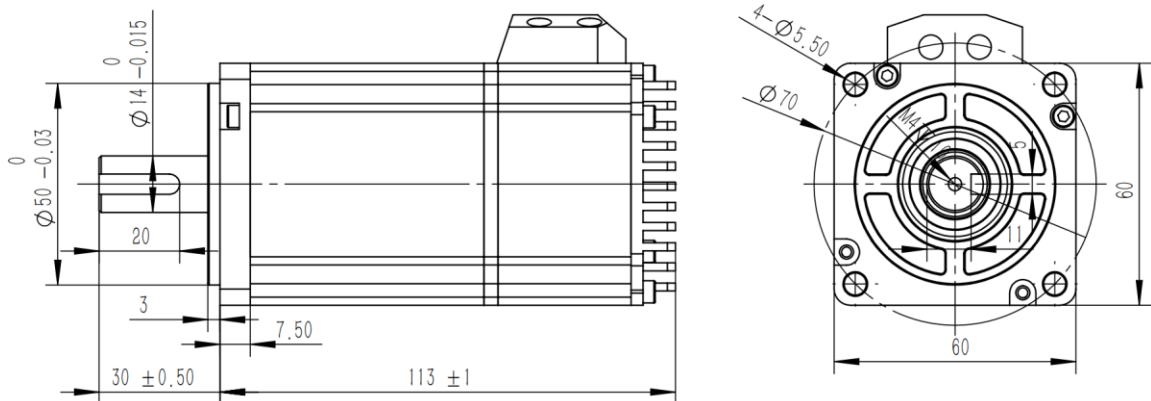


图 1-9 UM6040C-2ED1A 安装尺寸图 (mm)

额定功率(W)	400	额定电压(V)	48	极对数	5
额定电流(A)	10.5	最大电流(A)	21	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩(N.m)	1.27	最大扭矩(N.m)	2.54	转动惯量(Kg. cm2)	0.54
额定转速(r/min)	3000	最高转速(r/min)	3600	反电势(V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

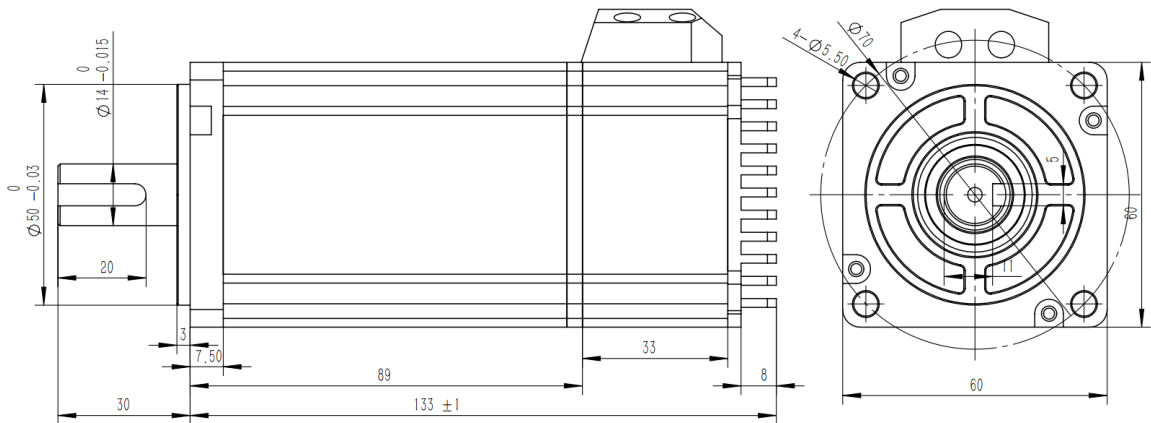


图 1-10 UM6040C-2ED1A-G 安装尺寸图 (mm)

额定功率(W)	400	额定电压(V)	48	极对数	5
额定电流(A)	10.5	最大电流(A)	21	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩(N.m)	1.27	最大扭矩(N.m)	2.54	转动惯量(Kg. cm2)	0.54
额定转速(r/min)	3000	最高转速(r/min)	3600	反电势(V/Kr/min)	8.8
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F	制动器扭矩(N.m)	1.5

产品概况

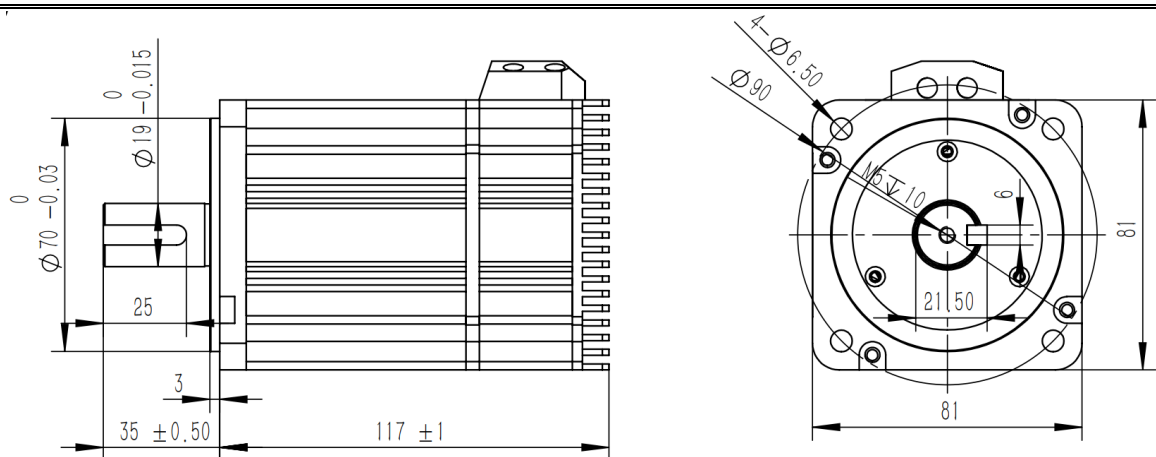


图 1-11 UM8075C-2BB0A 安装尺寸图 (mm)

额定功率 (W)	750	额定电压 (V)	48	极对数	5
额定电流 (A)	22	最大电流 (A)	33	编码器最大分辨率	21 位
额定扭矩 (N. m)	2. 4	最大扭矩 (N. m)	3. 6	转动惯量 (Kg. cm2)	1. 67
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	8. 4
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

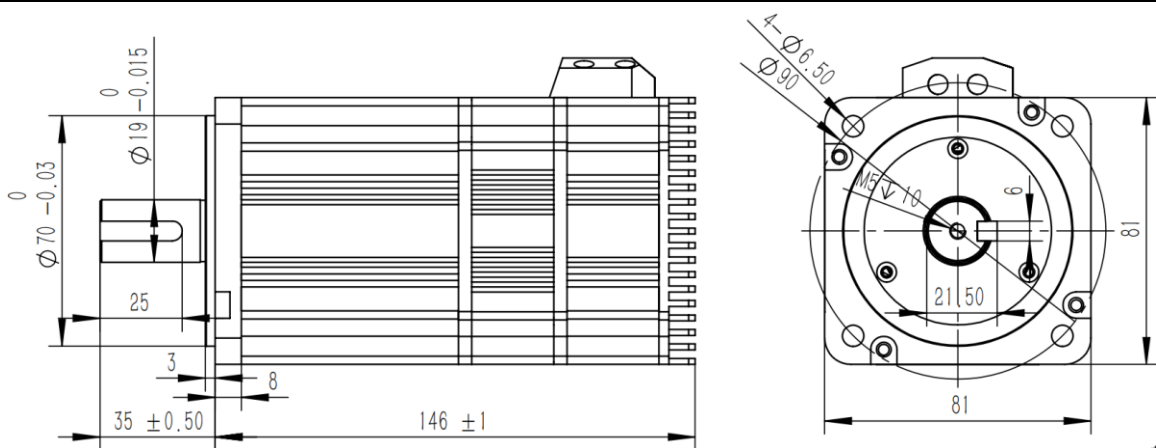


图 1-12 UM8075C-2BB0A-G 安装尺寸图 (mm)

额定功率 (W)	750	额定电压 (V)	48	极对数	5
额定电流 (A)	22	最大电流 (A)	33	编码器最大分辨率	21 位
额定扭矩 (N. m)	2. 4	最大扭矩 (N. m)	3. 6	转动惯量 (Kg. cm2)	1. 67
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	8. 4
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F	制动器扭矩 (N. m)	2. 5

产品概况

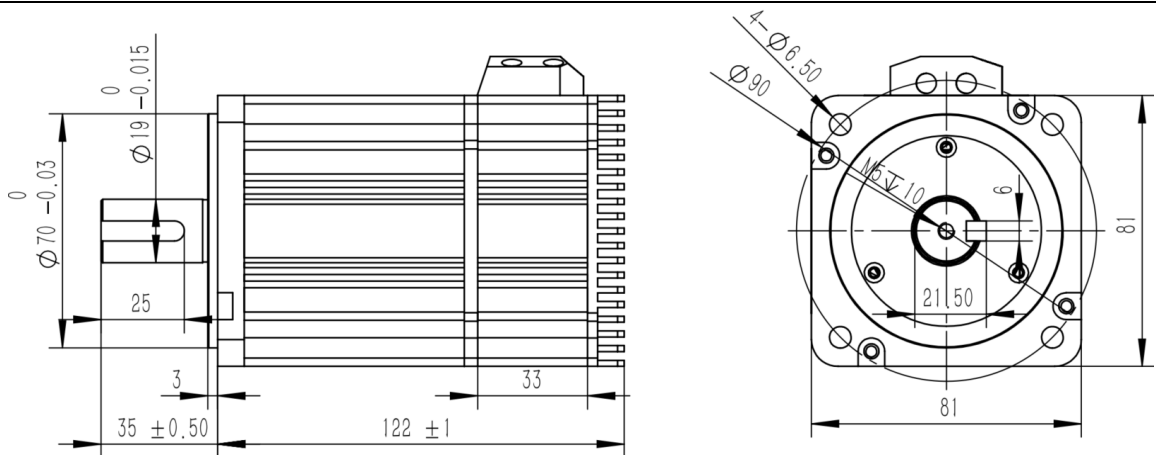


图 1-11 UM8075C-2ED1A 安装尺寸图 (mm)

额定功率 (W)	750	额定电压 (V)	48	极对数	5
额定电流 (A)	22	最大电流 (A)	33	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩 (N.m)	2.4	最大扭矩 (N.m)	3.6	转动惯量 (Kg. cm ²)	1.67
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	8.4
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F		

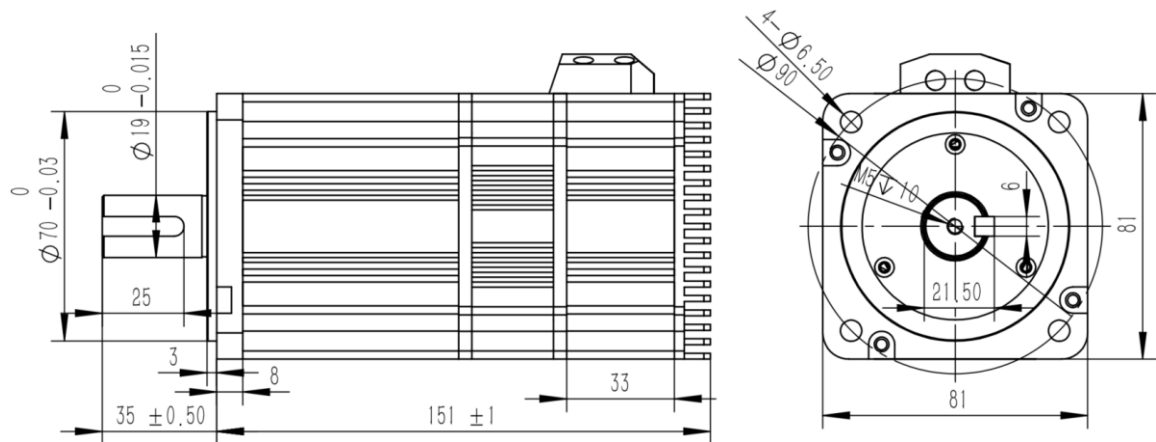


图 1-12 UM8075C-2ED1A-G 安装尺寸图 (mm)

额定功率 (W)	750	额定电压 (V)	48	极对数	5
额定电流 (A)	22	最大电流 (A)	33	编码器最大分辨率	17 位
额定扭矩 (N.m)	2.4	最大扭矩 (N.m)	3.6	转动惯量 (Kg. cm ²)	1.67
额定转速 (r/min)	3000	最高转速 (r/min)	3600	反电势 (V/Kr/min)	8.4
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F	制动器扭矩 (N.m)	2.5

产品概况

1.4 重量

型号	重量(Kg)
UM6020C-2AA0A	1.0
UM6040C-2AA0A	1.4
UM6020C-2XX0A	0.9
UM6020C-2XX0A-G	1.1
UM6040C-2XX0A	1.2
UM6040C-2XX0A-G	1.5
UM8075C-2XX0A	2.3
UM8075C-2XX0A-G	2.85

1.5 性能参数

UM 系列低压伺服一体机的具体性能参数，如表 1-1 所示。

功率电源电压 控制电源电压		24~60VDC
控制 特性	控制方式	SVPWM 调制，闭环矢量控制
	速度控制精度	±1rpm
	位置控制精度	±1pulse
	制动方式	UM60 可外加辅助模块增强泄放 (SC-RSDC) UM80 自带泄放电路，需加装泄放电阻
	过载能力	按实际最大电流计算过载倍数，过载持续 10s。 请用户务必注意散热、导热，以保证驱动器正常工作；请注意驱动器散热片温度在 85℃以下，如果超过该温度，请暂停使用。
输入 输出 接口	数字量输入	3 路光耦隔离输入（含 2 路高速脉冲接口）
	数字量输出	1 路光耦隔离输出，OC 输出接法
	编码器接口	除内置绝对值编码器外，支持 17 位/23 位多圈绝对值编码器接口
	编码器输出	UM60X0C-2XC0A 支持 ABZ 编码器输出
	脉冲输入	支持脉冲方向口输入，最大频率 200KHz
	通讯总线	带隔离保护的 RS485、CANopen
使用 环境	使用场所	无尘埃、无腐蚀性气体、无可燃性气体
	温度	-20℃ ~ +40℃
	湿度	95% RH 以下（不结露）
	振动	振动频率≤20Hz：9.8m/s ² ；20Hz≤振动频率≤50Hz：2m/s ²

表 1-1 性能参数

产品概况

1.6 规格型号说明

规格型号	存货编码	功率	分辨率	ABZ 输出	多圈	抱闸	其他
UM6040C-2AA0A	201572	400W	18 位	-	-	-	
UM6020C-2AA0A	201573	200W	18 位	-	-	-	
UM6020C-2BB0A	201869	200W	21 位	-	-	-	
UM6020C-2BB0A-G	201871	200W	21 位	-	-	有	
UM6020C-2BC0A-G	201936	200W	21 位	有	-	有	断电位置记忆
UM6020C-2DD1A	201974	200W	17 位	-	有	-	
UM6040C-2BB0A	201870	400W	21 位	-	-	-	
UM6040C-2BB0A-G	201872	400W	21 位	-	-	有	
UM6040C-2BC0A	201922	400W	21 位	有	-	-	断电位置记忆
UM6040C-2CB0A	201907	400W	21 位	-	-	-	低温
UM6020C-2ED1A	201996	200W	17 位	-	有	-	
UM6020C-2ED1A-G	201997	200W	17 位	-	有	有	
UM6040C-2ED1A	201972	400W	17 位	-	有	-	
UM6040C-2ED1A-G	201973	400W	17 位	-	有	有	
UM8075C-2BB0A	201873	750W	21 位	-	-	-	
UM8075C-2BB0A-G	201874	750W	21 位	-	-	有	
UM8075C-2ED1A	202043	750W	17 位	-	有	-	
UM8075C-2ED1A-G	202044	750W	17 位	-	有	有	

注：有色填充的表示主推产品。

1.7 配件组成

UM 系列伺服一体机的可选配件组成见下：

规格型号	存货编码	说明
SC-RS485	201576	连接电脑的 USB 转 485 工具
SC-RSDC	001858	标准型泄放模块，用于需要能耗制动的场合。
SC-RSDC-B	201600	经济型泄放模块，用于需要能耗制动的场合。
SC-6-23A	001144	多圈绝对值一体机电池盒
SC-6-23A 配套线	001146	多圈绝对值一体机电池盒线缆
SC-DCE2-041	001147	多圈绝对值一体机电池盒（经济型）

第二章 配线

2.1 供电电缆的接线

UM 系列一体伺服自带电源电缆（默认 0.5 米），其中线色定义如下：


线色	符号	定义
棕	DC+	DC+、DC-接入功率电源，电源输入范围为 DC24V~60V
蓝	DC-	
黑	B	泄放线，通过该引脚和 DC+之前接一个泄放电阻（UM80 配）

2.2 输入输出电缆接口定义

UM 系列一体伺服，A/B/D 型驱动的信号线缆线色定义如下：


Pin	符号定义	线色	Pin	符号定义	线色	Pin	符号定义	线色
1	RS485B	黄黑	7	CANL	蓝黑	13	OUT-	黑白
2	RS485A	黄	8	CANH	蓝	14	GND	黑/紫黑
3	BAT+/电池+	橙黑	9	IN2- /脉冲-	白	15	OUT+	红白
4	IPG 通讯地	橙	10	IN3- /方向-	灰	16	DP+	红
5	CANL	绿黑	11	COM+输入共阳端	棕	17	LOCK+	棕黑
6	CANH	绿	12	IN1-	紫	18	LOCK-	灰黑

UM 系列一体伺服除了接入功率电源外，还需在信号线缆中的 DP+和 GND 输入口接入 24V~60V 的控制电源。




注意

不带抱闸的一体机信号线缆为 16 芯线，无 LOCK+、LOCK-。带抱闸的一体机信号线缆为 20 芯线，定义如上所示，




注意

IN1 输入口电压范围为 12~24VDC，脉冲方向接口 IN2~IN3 输入电压范围为 3.3~24VDC。输出口 OUT 为 OC 输出，最大负载电流为 50mA。输入输出均为光耦隔离方案。



注意

对于多圈绝对值一体机型号，还需要在 BAT+和 GND 接口接入 3.6V 电池盒电源。可通过 Fn1.015 千位置 1 打开电池欠压报警，报警码为 19 (0x13)。也可以通过 D0.01E 参数查询编码器电池状态，16 进制 bit7 位为编码器电池报警位。



注意

带抱闸的一体机，在断电情况下 LOCK+、LOCK-接入 24V 电源，可打开抱闸。注意该操作，一体机 DC+、DC-必须断开电源

配线

UM 系列一体伺服，C 型驱动（带 ABZ 编码器输出），信号线缆线色定义不同，具体见下：

Pin	符号定义	线色	Pin	符号定义	线色	Pin	符号定义	线色
1	RS485B	黄黑	7	EncoderB-	蓝黑	13	OUT-	黑白
2	RS485A	黄	8	EncoderB+	蓝	14	DP- /双电源-	黑
3	CANL	橙黑	9	EncoderA-	白	15	OUT+	红白
4	CANH	橙	10	EncoderA+	灰	16	DP+ /双电源+	红
5	EncoderZ-	绿黑	11	COM+输入共阳端	棕			
6	EncoderZ+	绿	12	IN1-	紫			

2.3 保险

UM60 A 型驱动器内部已内置 25A 保险，其余型一体机无内置保险。建议 200W 和 400W 等级一体机加装的保险规格如下：

型号	保险额定电流	保险负载	熔断时间
UM6040C	25A	100%	4h
UM6020C		200%	1s~60s

750W 及 1000W 等级一体机建议加装的保险电流为 30A 或 40A。

型号	保险额定电流	保险负载	熔断时间
UM8075C	30A~40A	100%	4h
		200%	1s~60s

2.4 指示灯

驱动器尾部有一个运行指示灯，具体说明见下表：

名称	颜色	定义	功能说明
RUN	绿	状态指示灯	驱动器通电后，灯常亮，伺服使能后，灯闪烁 伺服报警状态，灯快闪

第三章 运行

将驱动器和电机组装完成后，需先进行试运行，以确认设备运转良好。

3.1 试运行基本流程

驱动器初次上电，需按照以下流程执行，以免发生意外，损坏驱动器及电机

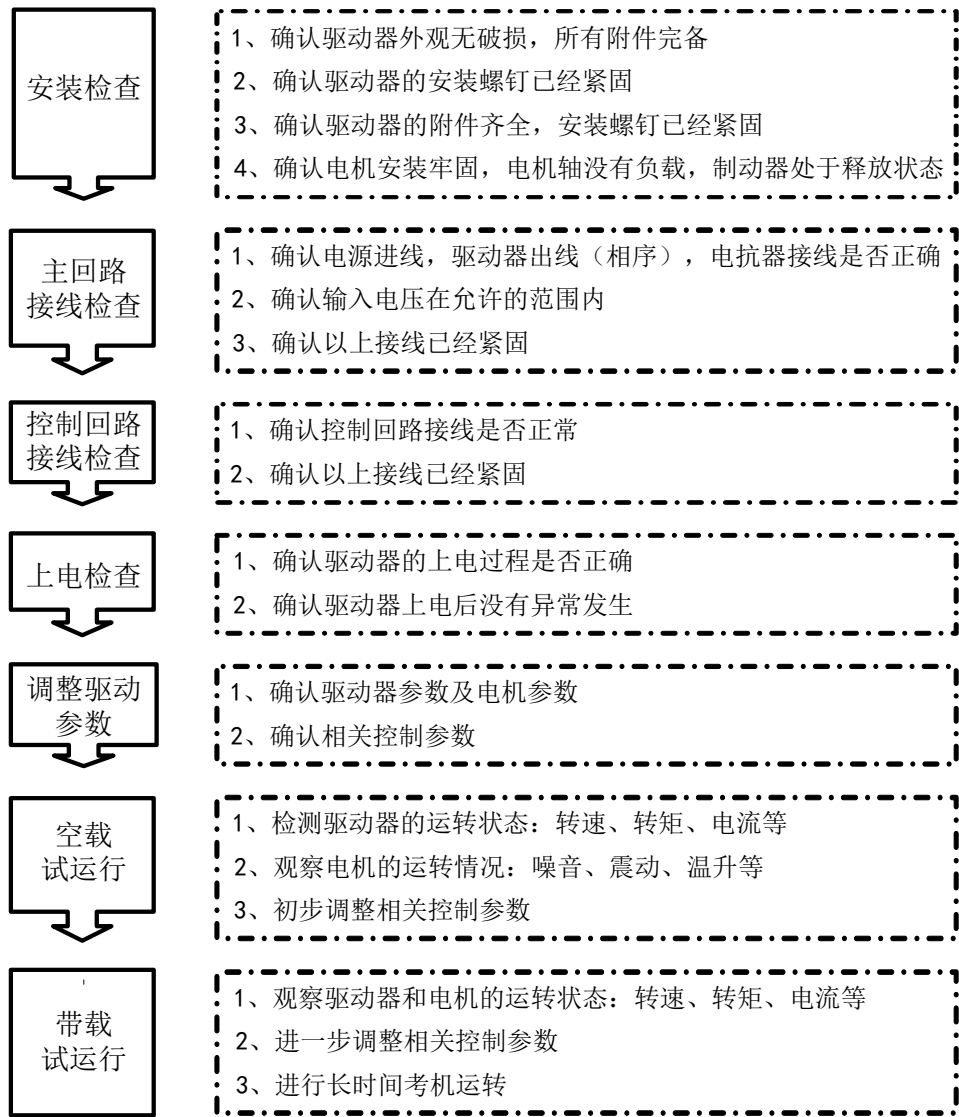


图 3-1

3.2 内部速度模式运行

通过内部速度模式运行，可检查电机绕组和编码器反馈线缆接线，内部速度选择通道接线，同时确认电机运转情况。

- (1) 接通控制电源 DC+、DC-；
- (2) 设置驱动器工作在内部速度模式，即参数 Fn1.002=1，设置完成后断电重启；
- (3) 设置相关参数，如 Fn3.018（电机速度）、Fn3.020（加速度）、Fn3.021（减速度）等；
- (4) Fn1.000（轴使能）=1，电机运转；Fn1.000（轴使能）=0，电机停止。

以上可以 RS485、CANopen 两种方式实现。

如采用外部 3 个输入选择的内部速度模式，则输入与转速设置对应如下：

速度选择 1 输入	速度选择 2 输入	速度选择 3 输入	对应选定速度
OFF	OFF	OFF	Fn3.018
ON	OFF	OFF	Fn3.019
OFF	ON	OFF	Fn3.01A
ON	ON	OFF	Fn3.01B
OFF	OFF	ON	Fn3.01C
ON	OFF	ON	Fn3.01D
OFF	ON	ON	Fn3.01E
ON	ON	ON	Fn3.01F

3.3 位置模式运行


驱动器工作在位置模式，根据 IO 接口的脉冲方向信号（电压范围 3.3V~24VDC）确定电机运转速度的大小和方向。对于 UM 系列一体机，我们规定以 10000 个脉冲转 1 圈计量。运行步骤如下：

- (1) 接通控制电源 DC+、DC-；
- (2) 设置驱动器工作在内部速度模式，即参数 Fn1.002=2，设置完成后断电重启；
- (3) 设置相关参数，如 Fn2.000（位置环增益）、Fn2.004（电子齿轮比分母）、Fn2.005（电子齿轮比分子）等；
- (4) Fn1.000（轴使能）=1，电机按照上位机下发的脉冲方向信号运转；Fn1.000（轴使能）=0，电机停止。

3.4 通讯模式运行

在基于 RS485-Modbus 协议下，可进行速度模式控制（设置 Fn1.002=1）或者简易 PV、PP、PT 模式控制（需设置 Fn1.002=20）；在基于 CAN 总线的 CANopen 协议下，可进行 PV、PP、PT 等模式控制（需设置 Fn1.002=20），也可进行简单的速度协议控制（设置 Fn1.002=1）。

通讯控制及上位机使用等详见《DS RS 系列低压伺服驱动器通讯手册》，请注意控制模式设置。试运行视频教程见森创运控官网应用指导视频。



注意

设置控制模式，必须设置断电保存写入，重启生效。

森创运控提供基于串口调试、CAN 口调试的上位机，用户可通过 usb 转 485 工具或者 USB 转 CAN 工具连接驱动器进行读写操作。相关软件和 demo 请通过业务员或技术人员获取。

3.5 恢复出厂默认参数

如需恢复驱动器出厂默认参数，需设置 Pn6.001 为 111 并保存，重启驱动器则驱动器恢复出厂默认参数。此时，Pn6.001 恢复默认值 0。

3.6 驱动器使用教程

用户可通过《DS/RS 系列单轴低压伺服驱动器使用手册》获取 IO 接线方式等信息。也可以通过森创运控官网获取操作视频，视频链接：

<http://www.syn-tron.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=164>

3.7 在线升级步骤

用户可通过森创运控提供的基于 CAN 的上位机来升级驱动器至最新的固件。具体支持的 usb 转 can 工具型号为创芯科技的 CANalyst-II。

步骤如下：

STEP1:打开软件，选择站号

STEP2:打开 bin 文件

STEP3:点击烧写

STEP4:等待烧写完成

如果驱动器在烧写时报错，需要重新启动上位机和驱动器，重新烧写。如果驱动器烧写后重新上电红绿灯不亮，指令不回复，则可能升级失败需要返厂。

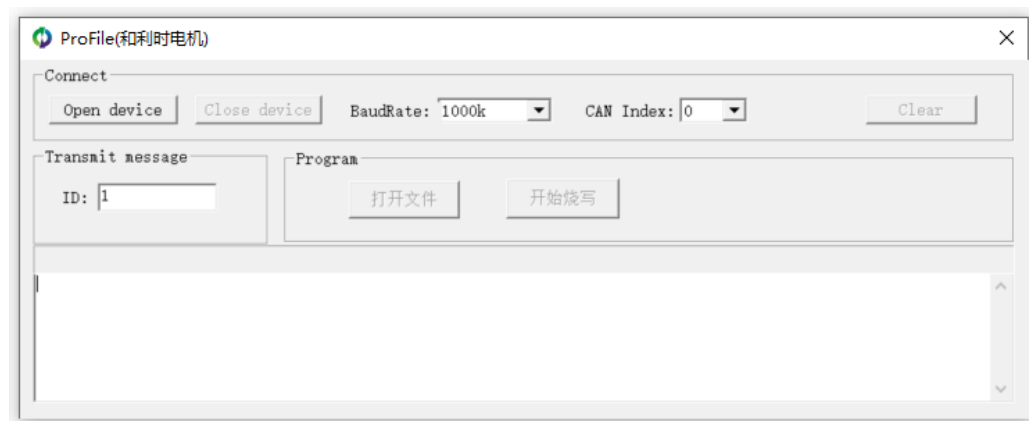


图 3-2 UM 一体机的 CAN 升级上位机

3.8 电机编码器自学习步骤

一体机内置编码器出厂会完成自学习，所以无需再学习编码器，学习好的偏移量存储在驱动器 F0.008 参数中。但如果重新安装驱动、调默认参数或者其他原因需要自学习流程，按下

操作方式操作：

支持两种方式完成自学习触发：

- RS485 上位机操作

关键参数：

Fn1.00F：自学习功能选择；

Fn4.029：自学习电机电流限制；

STEP1：把一体伺服电源线连接好电源。

STEP2：设置 Fn1.00F=1 （不需要保存）

电机开始旋转一下，然后锁轴，绿灯闪烁，等电机不锁轴（绿灯停止闪烁）后，请重新把驱动器断电重启，则整个系统能够正常运行

- CAN 总线学习


驱动器支持两种学习方式

STEP1：把电机的 UVW 动力线和编码器线与驱动器连接好。

STEP2：通过 can 总线下发数据：


COB_ID	byte0	byte1	
0x000	0xC8	0x00	启动所有节点电机学习
0x000	0xC8	NODE_ID	启动 NODE_ID 节点电机学习

电机开始旋转一下，然后锁轴，绿灯闪烁，等电机不锁轴（绿灯停止闪烁）后，请重新把驱动器断电重启，则整个系统能够正常运行。



注意

带负载学习编码器有学习失败的可能，最好空载学习。



注意

学习完毕后，请重新上电，试运行确保电机正常运转，确保电机学习成功。

第四章 参数与功能

4.1 Fn 参数清单

4.1.1 Fn 参数位说明

Fn.m.xyz

- └─ 参数号：0x000~0x0FF（实际长度以功能码包含子参数长度为准）
└─ 功能码：0：电机参数； 1：控制参数； 2：位置环参数
3：速度环参数 4：电流环参数 5：保留； 7：PDO 参数

4.1.2 Fn 参数功能

Fn 参数	参数范围	参数名	单位和释义	通讯地址
Fn0.000	100~8000	电机额定转速	伺服电机参数 单位：rpm	0x2000
Fn0.001	1~10000	电机额定转矩	伺服电机参数 单位：0.01n.m	0x2001
Fn0.002	1~10000	电机额定电流	伺服电机参数 单位：10mA	0x2002
Fn0.003	1~50	电机极对数	伺服电机参数	0x2003
Fn0.006	1~10	编码器类型	绝对值编码器	0x2006
Fn0.007	1~10000	编码器线数	伺服电机参数	0x2007
Fn0.008	1~10000	编码器偏移量	伺服电机参数	0x2008
Fn1.000	0~1	内部使能	0：不使能； 1：内部使能	0x2100
Fn1.002	0~20	控制模式选择	1：内部速度模式 20：CANopen 模式	0x2102
Fn1.004	1~10000	电流反馈增益系数	出厂前已设置好，用户禁止调整	0x2104
Fn1.006	0~1	正转限位开启	1：开启	0x2106
Fn1.007	0~1	反转限位开启	1：开启	0x2107
Fn1.008	0~1	电机霍尔逻辑设定	0：正逻辑 1：负逻辑	0x2108
Fn1.009	0~1	电机 AB 逻辑设定	0：正逻辑 1：负逻辑	0x2109
Fn1.00F	0~1	编码器自学习开启	1：开启	0x210F
Fn1.010	0~10000	抱闸延迟开启时间	使能后，电机抱闸动作的延迟时间	0x2110
Fn1.011	0~10000	抱闸失能延迟时间	失能指令后，先抱闸，再延时断使能	0x2111
Fn1.013	0~10000	抱闸禁止指令时间	Fn1.010 延迟后，延时再允许接受指令	0x2113
Fn1.014	0~11111	报警使能寄存器 1	万位至个位分别使能以下报警： EH / PE / ST / EC / LU	0x2114
Fn1.015	0~11111	报警使能寄存器 2	万位至个位分别使能以下报警： OH / BL / OU / OL / IC	0x2115
Fn1.016	0~11111	报警使能寄存器 3	万位至个位分别使能以下报警： DT / BE / LT / OT / CO	0x2116
Fn1.017	0~1000	EH 报警滤波		0x2117
Fn1.018	0~2000	电机 ID	出厂前已设置好，用户禁止调整	0x2118
Fn1.019	1~9999	系统参数修改密码	默认：9870，开启：9876	0x2119
Fn1.01A	0~20	EC 报警滤波	-	0x211A
Fn1.01B	1~100	报警温度	超过该值驱动器过温报警	0x211B

参数与功能

Fn 参数	参数范围	参数名	单位和释义	通讯地址
Fn1.01C	1~1000	ST 报警滤波	-	0x211C
Fn1.01D	1~1000	OC 报警滤波	-	0x211D
Fn2.000	1~8000	位置环第一增益		0x2200
Fn2.001	1~8000	位置环第二增益		0x2201
Fn2.002	1~8000	位置环增益切换速度	rpm	0x2202
Fn2.003	1~10	脉冲输入功能	0:启用 IN2/IN3; 1:启用脉冲方向	0x2203
Fn2.004	1~9999	电子齿轮比分母		0x2204
Fn2.005	1~9999	电子齿轮比分子		0x2205
Fn2.008	0~1	当前位置归零	1:启动归零	0x2208
Fn2.009	-	绝对位置		0x2209
Fn2.00A	-	绝对位置圈数		0x220A
Fn2.00C	-	脉冲滤波时间常数	脉冲指令平滑滤波时间常数	0x220C
Fn2.00D	0~10	脉冲滤波器类型	脉冲指令平滑滤波器类型	0x220D
Fn2.00E	0~3000	位置到达偏差设定		0x220E
Fn2.00F	0~30000	位置超差报警范围		0x220F
Fn2.010	0~1	位置反馈方向取反	位置累计计数方向取反	0x2210
Fn3.000	1~1000	速度环第一比例增益		0x2300
Fn3.001	0~1000	速度环第一积分增益		0x2301
Fn3.003	1~1000	速度环第二比例增益		0x2303
Fn3.004	0~1000	速度环第二积分增益		0x2304
Fn3.00A	0~2048	速度环比例误差限幅		0x230A
Fn3.00B	0~2048	速度环积分误差限幅		0x230B
Fn3.00C	0~2048	速度环微分低通滤波		0x230C
Fn3.00D	0~3000	速度环增益切换速度	rpm	0x230D
Fn3.00E	0~3000	加减速基准窗口	rpm	0x230E
Fn3.00F	0~6	增益切换模式选择	0: 直接切换; 1: 线性切换	0x230F
Fn3.009	0~3000	零速位置闭环延时	ms:速度模式零速下, 延时位置闭环	0x2309
Fn3.010	10~5000	负载惯量系数		0x2310
Fn3.011	10~1000	增益系数		0x2311
Fn3.013	0~2	PID 算法选择		0x2313
Fn3.014	0~4500	模拟速度指令增益		0x2314
Fn3.015	-2000~2000	模拟速度零漂调整		0x2315
Fn3.016	0~1024	模拟速度指令滤波		0x2316
Fn3.017	-3000~3000	模拟速度零速阈值		0x2317
Fn3.018	-6000~6000	内部速度 1	rpm	0x2318
Fn3.020	0~30000	加速时间	ms	0x2320
Fn3.021	0~30000	减速时间	ms	0x2321
Fn3.022	0~1	急停动作	0: 正常; 1: 急停	0x2322
Fn3.023	0~9000	最大运行速度	rpm	0x2323
Fn3.024	-	速度低通滤波系数	出厂前已设置好, 用户禁止调整	0x2324
Fn3.025	0~3000	零速输出判定阈值		0x2325
Fn3.026	0~3000	速度到达设定值	rpm	0x2326
Fn3.027	0~300	失速报警等级	0.01 倍额定转速	0x2327
Fn3.028	1~1000	速度方向选择	0: 正转 1: 反转	0x2328
Fn3.029	0~100	零速输出滤波		0x2329

参数与功能

Fn 参数	参数范围	参数名	单位和释义	通讯地址
Fn4.000	1~1000	电流环第一比例增益		0x2400
Fn4.001	0~1000	电流环第一积分增益		0x2401
Fn4.002	0~1000	电流环第一微分增益		0x2402
Fn4.003	1~1000	电流环第二比例增益		0x2403
Fn4.004	0~1000	电流环第二积分增益		0x2404
Fn4.005	0~1000	电流环第二微分增益		0x2405
Fn4.006	0~1	电流环切换点	rpm	0x2406
Fn4.008	-1000~1000	模拟转矩零漂		0x2408
Fn4.009	10~100	模拟转矩输入增益		0x2409
Fn4.00A	0~1	模拟指令方向		0x240A
Fn4.00B	0~300	模拟转矩最大转矩		0x240B
Fn4.015	-	电流环反馈滤波系数	出厂前已设置好, 用户禁止调整	0x2415
Fn4.016	-	电流环指令滤波系数	出厂前已设置好, 用户禁止调整	0x2416
Fn4.017	-	电流环输出滤波系数	出厂前已设置好, 用户禁止调整	0x2417
Fn4.01B	-	电流环误差比例限幅	出厂前已设置好, 用户禁止调整	0x241B
Fn4.01C	-	电流环误差积分限幅	出厂前已设置好, 用户禁止调整	0x241C
Fn4.01D	-	电流环输出误差限幅	出厂前已设置好, 用户禁止调整	0x241D
Fn4.022	0~1	转矩限制使能	1: 使能转矩限制	0x2422
Fn4.024	0~300	正转转矩限制设定	0.01 倍额定转矩	0x2424
Fn4.025	0~300	反转转矩限制设定	0.01 倍额定转矩	0x2425
Fn4.026	-6000~6000	转矩模式速度限制值	rpm	0x2426
Fn4.02A	0~10000	最大电流输出设定	10mA	0x242A
Fn4.02D	0~300	过载保护等级	0.01 倍	0x242D
Fn4.02E	10~200	过载保护时间	0.1s	0x242E

Fn 参数	参数范围	参数名	单位和释义	通讯地址
Fn7.000	0~8	TPDO1 上传对象数量	CANopen TPDO1 对象数	0x2700
Fn7.001	0~32000	TPDO1 ID		0x2701
Fn7.002	0~32000	TPDO1 传输类型		0x2702
Fn7.003	0~32000	TPDO1 上报时间	ms	0x2703
Fn7.004	0~32000			0x2704
Fn7.005	0~32000	SUB1 索引		0x2705
Fn7.006	0~32000	SUB1 子索引		0x2706
Fn7.007	0~32000	SUB2 索引		0x2707
Fn7.008	0~32000	SUB2 子索引		0x2708
Fn7.009	0~32000	SUB3 索引		0x2709
Fn7.00A	0~32000	SUB3 子索引		0x270A
Fn7.00B	0~32000	SUB4 索引		0x270B
Fn7.00C	0~32000	SUB4 子索引		0x270C
Fn7.010	0~8	TPDO2 上传对象数量		0x2710
Fn7.011	0~32000	TPDO2 ID		0x2711
Fn7.012	0~32000	TPDO2 传输类型		0x2712
Fn7.013	0~32000	TPDO2 上报时间	ms	0x2713
Fn7.014	0~32000			0x2714
Fn7.015	0~32000	SUB1 索引		0x2715
Fn7.016	0~32000	SUB1 子索引		0x2716
Fn7.017	0~32000	SUB2 索引		0x2717
Fn7.018	0~32000	SUB2 子索引		0x2718

参数与功能

Fn 参数	参数范围	参数名	单位和释义	通讯地址
Fn7.019	0~32000	SUB3 索引		0x2719
Fn7.01A	0~32000	SUB3 子索引		0x271A
Fn7.01B	0~32000	SUB4 索引		0x271B
Fn7.01C	0~32000	SUB4 子索引		0x271C
Fn7.020	0~8	TPDO3 上传对象数量		0x2720
Fn7.021	0~32000	TPDO3 ID		0x2721
Fn7.022	0~32000	TPDO3 传输类型		0x2722
Fn7.023	0~32000	TPDO3 上报时间	ms	0x2723
Fn7.024	0~32000			0x2724
Fn7.025	0~32000	SUB1 索引		0x2725
Fn7.026	0~32000	SUB1 子索引		0x2726
Fn7.027	0~32000	SUB2 索引		0x2727
Fn7.028	0~32000	SUB2 子索引		0x2728
Fn7.029	0~32000	SUB3 索引		0x2729
Fn7.02A	0~32000	SUB3 子索引		0x272A
Fn7.02B	0~32000	SUB4 索引		0x272B
Fn7.02C	0~32000	SUB4 子索引		0x272C
Fn7.030	0~8	TPDO4 上传对象数量		0x2730
Fn7.031	0~32000	TPDO4 ID		0x2731
Fn7.032	0~32000	TPDO4 传输类型		0x2732
Fn7.033	0~32000	TPDO4 上报时间	ms	0x2733
Fn7.034	0~32000			0x2734
Fn7.035	0~32000	SUB1 索引		0x2735
Fn7.036	0~32000	SUB1 子索引		0x2736
Fn7.037	0~32000	SUB2 索引		0x2737
Fn7.038	0~32000	SUB2 子索引		0x2738
Fn7.039	0~32000	SUB3 索引		0x2739
Fn7.03A	0~32000	SUB3 子索引		0x273A
Fn7.03B	0~32000	SUB4 索引		0x273B
Fn7.03C	0~32000	SUB4 子索引		0x273C
Fn7.040	0~8	RPDO1 链接对象数量		0x2740
Fn7.041	0~32000	RPDO1 ID		0x2741
Fn7.042	0~32000	RPDO1 传输类型		0x2742
Fn7.043	0~32000	RPDO1 同步时间	ms	0x2743
Fn7.044	0~32000			0x2744
Fn7.045	0~32000	SUB1 索引		0x2745
Fn7.046	0~32000	SUB1 子索引		0x2746
Fn7.047	0~32000	SUB2 索引		0x2747
Fn7.048	0~32000	SUB2 子索引		0x2748
Fn7.049	0~32000	SUB3 索引		0x2749
Fn7.04A	0~32000	SUB3 子索引		0x274A
Fn7.04B	0~32000	SUB4 索引		0x274B
Fn7.04C	0~32000	SUB4 子索引		0x274C
Fn7.050	0~8	RPDO2 链接对象数量		0x2750
Fn7.051	0~32000	RPDO2 ID		0x2751
Fn7.052	0~32000	RPDO2 传输类型		0x2752
Fn7.053	0~32000	RPDO2 同步时间	ms	0x2753
Fn7.054	0~32000			0x2754
Fn7.055	0~32000	SUB1 索引		0x2755

参数与功能

Fn 参数	参数范围	参数名	单位和释义	通讯地址
Fn7.056	0~32000	SUB1 子索引		0x2756
Fn7.057	0~32000	SUB2 索引		0x2757
Fn7.058	0~32000	SUB2 子索引		0x2758
Fn7.059	0~32000	SUB3 索引		0x2759
Fn7.05A	0~32000	SUB3 子索引		0x275A
Fn7.05B	0~32000	SUB4 索引		0x275B
Fn7.05C	0~32000	SUB4 子索引		0x275C
Fn7.060	0~8	RPDO3 链接对象数量		0x2760
Fn7.061	0~32000	RPDO3 ID		0x2761
Fn7.062	0~32000	RPDO3 传输类型		0x2762
Fn7.063	0~32000	RPDO3 同步时间	ms	0x2763
Fn7.064	0~32000			0x2764
Fn7.065	0~32000	SUB1 索引		0x2765
Fn7.066	0~32000	SUB1 子索引		0x2766
Fn7.067	0~32000	SUB2 索引		0x2767
Fn7.068	0~32000	SUB2 子索引		0x2768
Fn7.069	0~32000	SUB3 索引		0x2769
Fn7.06A	0~32000	SUB3 子索引		0x276A
Fn7.06B	0~32000	SUB4 索引		0x276B
Fn7.06C	0~32000	SUB4 子索引		0x276C
Fn7.070	0~8	RPDO4 链接对象数量		0x2770
Fn7.071	0~32000	RPDO4 ID		0x2771
Fn7.072	0~32000	RPDO4 传输类型		0x2772
Fn7.073	0~32000	RPDO4 同步时间	ms	0x2773
Fn7.074	0~32000			0x2774
Fn7.075	0~32000	SUB1 索引		0x2775
Fn7.076	0~32000	SUB1 子索引		0x2776
Fn7.077	0~32000	SUB2 索引		0x2777
Fn7.078	0~32000	SUB2 子索引		0x2778
Fn7.079	0~32000	SUB3 索引		0x2779
Fn7.07A	0~32000	SUB3 子索引		0x277A
Fn7.07B	0~32000	SUB4 索引		0x277B
Fn7.07C	0~32000	SUB4 子索引		0x277C

4.2 Dn 参数清单

4.2.1 Dn 参数位说明

Dn.xyz

└─ 参数号：0x000~0x0FF

4.2.2 Dn 参数功能

参数号	功能	定义	单位	通讯地址
00	电机反馈转速		rpm	0x5000
01	位置脉冲频率		100Hz	0x5001
02	电机有效转矩率	电机实时转矩，单位为额定转矩的千分比	‰	0x5002
03	滞留脉冲数	位置模式下的位置偏差	Pulse	0x5003
04	电机转子位置	单圈位置	Pulse	0x5004
05	模拟量初始值		-	0x5005
06	电机旋转方向	0：正传 1：反转	-	0x5006
07	速度指令	速度内部指令值	rpm	0x5007
08	转矩指令	转矩内部指令值	‰	0x5008
09	系统运行模式	0：转矩模式 1：速度模式 2：位置模式	-	0x5009
0A	母线电压		V	0x500A
0B	U 相电流中点		-	0x500B
0C	V 相电流中点		-	0x500C
0D	W 相电流中点		-	0x500D
0E	速度反馈		0.1rpm	0x500E
0F	数字输出口状态		-	0x500F
10	保留		-	0x5010
11	数字输入口状态		-	0x5011
12	系统故障码	具体见第五章	-	0x5012
13	位置指令总数低 16 位		Pulse	0x5013
14	位置指令总数高 16 位		Pulse	0x5014
15	位置反馈总数低 16 位		Pulse	0x5015
16	位置反馈总数高 16 位		Pulse	0x5016
17	编码器霍尔反馈		-	0x5017
18	软件版本号（年）		-	0x5018
19	软件版本号（月日）		-	0x5019
1A	软件序列号		-	0x501A
1B	电机温度		℃	0x501B
1C	速度反馈转速		0.1rpm	0x501C
1D	驱动器温度		℃	0x501D
1E	绝对值编码器状态	16 进制 bit7 位为编码器电池报警位	-	0x501E

4.3 Pn 参数清单

4.3.1 Pn 参数位说明

Pn.m.xyz

参数号: 0x000~0x0FF (实际长度以功能码包含子参数长度为准)

功能码: 0: 数字输出功能; 1: 数字输入功能; 2: 数字输入滤波; 3: 模拟通道滤波; 4: 母线电压管理; 5: 通讯参数设置;

4.3.2 Pn 参数功能

参数号	参数范围	默认值	功能定义	单位	通讯地址
Pn0.000 ~ Pn0.001	0000~1199	1	数字输出 1~2 定义	-	0x4000
	0001 轴号分配 0: 未定义 1: 1号电机 2: 2号电机 逻辑定义 0: 光耦导通有效 1: 光耦截止有效 端口功能定义 00: 未定义 01: 伺服准备好 02: 速度到达 03: 位置到达 04: 制动器释放 05: 零速到达 06: 报警输出 07: 速度限制中 08: 转矩限制中				
Pn1.000 ~ Pn1.003	0000~1199	1009	数字输入 1~4 定义	-	0x4100
	0001 轴号分配 0: 未定义 1: 1号电机 2: 2号电机 3: 1、2号电机 逻辑定义 0: 光耦导通有效 1: 光耦截止有效 端口功能定义 00: 未定义 01: 伺服使能 02: 报警清除信号输入 03: 控制模式选择 04: 内部速度输入选择1 05: 内部速度输入选择2 06: 内部速度输入选择3 07: 正转禁止输入 08: 反转禁止输入 09: 零速给定 10: 脉冲指令输入禁止 11: 位置偏差计数器清零				
Pn2.000	0000~2000	50	数字输入 1 滤波系数	-	0x4200

参数与功能

参数号	参数范围	默认值	功能定义	单位	通讯地址
Pn3.000	10-100	40	模拟输入滤波系数	-	0x4300
Pn4.000	10-100	80	母线电压滤波系数	-	0x4400
Pn4.003	0~1200	70	过压报警门槛	V	0x4403
Pn4.004	0~1200	18	欠压报警门槛	V	0x4404
Pn4.009	1~2000	100	过压报警滤波	-	0x4409
Pn4.00A	1~2000	2000	欠压报警滤波	-	0x440A
Pn5.003	0~255	1	RS485 通讯站号	-	0x4503
Pn5.004	0~6	5	RS485 通讯波特率	bps	0x4504
	0: 2400bps 1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps				
Pn5.006	0~255	1	CAN 通讯站号	-	0x4506
Pn5.007	0~1000	1000	CAN 通讯波特率	KHz	0x4507
	1000: 1MHz 500: 500KHz 250: 250KHz 125: 125KHz				
Pn5.00A	0~1	0	通讯写保护	-	0x450A
Pn5.00B	0~111	0	CAN 看门狗时间	ms	0x450B
Pn5.00C	0~2	0	通讯看门狗动作	-	0x450C
	0: 报警; 1: 关使能; 2: 给零速				
Pn5.00E	0~10000	0	CAN 标志位紧急上报开关		0x450E
Pn5.00F	0~10000	0	RS485 看门狗时间	ms	0x450F
Pn5.010	0~255	0	CAN brother ID	-	0x4510
Pn5.011	0~2	0	CAN brother 动作	-	0x4511
Pn5.012	0~10000	0	故障循环上报时间(ms)	ms	0x4512
Pn6.000	8840~8848	8840	密码	-	0x4600
Pn6.001	0~1	0	调默认	-	0x4601
	将该值设为 1 并保存, 重启则调回出厂默认参数				
Pn6.002	0~1	0	通讯报警清除	-	0x4602
	驱动器出现报警时, 将该寄存器写 1, 即可清楚报警; 注意: 严重的故障将无法清除。				
Pn6.003	0~1	0	驱动器复位	-	0x4603
	将该置为 1 时, 则重置驱动器为初上电状态				
Pn6.00A	0~1	0	1: 指令解抱闸	-	0x460A

第五章 故障报警及处理

5.1 驱动器故障代码及解决方法

故障代码	释义	故障原因	解决方法
01 / EC	编码器 ABZ 报警	a. 编码器接线有误 b. 编码器损坏 c. 噪声干扰严重	a. 确认接线可靠、无误 b. 返厂检修 c. 远离大电流配线
02 / EH	编码器 UVW 报警	a. 编码器接线有误 b. 编码器损坏 c. 噪声干扰严重	a. 确认接线可靠、无误 b. 返厂检修 c. 远离大电流配线
03 / PE	位置超差	a. 位置指令频率过高 b. 位置环增益过小 c. 位置超差设定值过小 d. 电机或编码器接线错误 e. 电机转矩不足或负载过大	a. 调整输入指令脉冲频率 b. 重新调整相关参数 c. 重新调整位置超差设定值 d. 检查接线 e. 增大电机功率或减小负载
04 / ST	失速	电机转速过高	减小速度指令
05 / IC	ADC 零点异常	电机电流反馈通道异常	返厂检修
06 / OL	过载	a. 负载过大 b. 电机震荡 c. 机械制动器未释放 d. 电机及编码器接线错误	a. 更换大功率驱动器和电机 b. 重新调整增益 c. 检查机械制动器 d. 检查电机及编码器接线
07 / LU	功率电源欠压	a. 功率电源电压过低 b. 驱动器电压测量回路故障	a. 检查供电电压 b. 返厂检修
08 / OU	功率电源过压	a. 功率电源电压过高 b. 驱动器电压测量回路故障 c. 电机带载启停频繁	a. 检查供电电压 b. 返厂检修 c. 加装泄放模块
09 / OC	过流	a. 驱动器损坏 b. 电机动力线 UVW 短路 c. 电机损坏 d. 功率模块自动保护 e. 伺服电机剧烈震荡	a. 更换驱动器 b. 检查电机接线 c. 更换电机 d. 重新上电 e. 调整伺服增益参数

故障报警与处理

故障代码	释义	故障原因	解决方法
0A / LH	瞬时放电报警	瞬时放电功率过大	a. 检查电源网压 b. 更换驱动器 c. 加装泄放模块
0B / OH	平均放电报警	平均放电功率过大	a. 选择合适的再生放电电阻 b. 更换驱动器 c. 加装泄放模块
0C / PA	参数读写异常	驱动器配置参数读写异常	返厂检修
0D / ID	输入端口重复定义	输入端口功能定义有重复	重新调整输入端口功能定义
0E / CL	断线保护	通讯故障	检查通讯线路
0F / OT	温度报警	电机温度过高	检查线路、负载
10 / LT	电机温控断线报警	电机 NTC 未接	检查 NTC 接线
11 / BE	协同模式报警	-	-
12 / DT	驱动器温度报警	驱动器温度超过最大使用温度	a. 检查散热条件 b. 降额使用
13 / BL	编码器电池欠压报警	多圈绝对值一体机电池欠压报警	a. 检查编码器电池电压 b. 临时通过 Fn1.015 的千位置零屏蔽报警

5.2 驱动器异常现象及解决办法

异常现象	异常原因	解决办法
电机震荡	电机本体震荡，增益太强	需要减小增益；受影响的参数有：Fn3.000，Fn3.001，Fn4.000，Fn4.001，Fn3.010。
带载运行速度不稳	运行速度落后于指令速度	增大增益；受影响的参数有：Fn3.000，Fn3.001，Fn4.000，Fn4.001，Fn3.010。
电机空转过载	a. 接线错误 b. 电机参数不匹配 c. 有抱闸电机，抱闸未打开	a. 检查接线； b. 检查参数 Fn0.000~Fn0.008 是否和当前电机匹配 c. 打开抱闸

故障报警与处理

电机运行中 过载	a. 负载过大； b. 负载加减速过猛； c. 有机械卡点或者死点	a. 更换更大功率电机； b. 减缓电机加减速； c. 更改机械机构；
驱动器上电 指示灯不亮	a. 供电电压低或异常 b. 驱动器损坏	a. 检查供电电压 b. 返厂维修
驱动器无法 通过 CAN 指 令来控制	a. 控制模式 Fn1.002 不对 b. 更改控制模式 Fn1.002 后，未重启 c. CAN 波特率和 ID 设置不对 d. CAN 总线内没有终端电阻 e. 指令错误 f. 驱动器损坏	a. 改为需要的模式 b. 断电重启，待改参数生效 c. 检查 CAN 波特率和 ID 设置 d. 确保 CAN 总线阻值 60~120Ω e. 参考通讯手册，检查指令 f. 返厂维修
驱动器状态 灯快速闪烁	a. 驱动器内部故障	a. 通过 CAN 总线或者 RS485 查询 0x5012 错误寄存器码来分析故障原因，排查故障
给驱动器下 发指令后，电 机无动作	a. 指令错误 b. 电机接线错误 c. 驱动器内电机参数错误	a. 检查指令 b. 检查电机接线，严格按照线序接线 c. 检查驱动器内部参数是否和电机匹配
电机运转中， 未下发指令 却停机	a. 开启了通讯看门狗 b. 电源断电 c. 堵转	a. 及时喂狗或关闭看门狗 b. 更换更大功率的电源，防止功率不足断电 c. 防止堵转发生，或更换更大功率电机



北京森创运控科技有限公司
BEIJING SYNTRON MOTION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.

制 造 商：北京森创运控科技有限公司（原和利时电机）

地 址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座10层

邮政编码：100085

通讯地址：北京2877信箱

电话总机：(010) 62932100

销售热线：(010) 62927938

传 真：(010) 62927946

网 址：www.syn-tron.com

南京办事处

地 址：南京市黄埔路2号黄埔科技大厦A座2301室

电 话：(025) 84293632/37/52/53

传 真：(025) 84514509

深圳分公司

地 址：深圳市南山区高新中一道8号万和医药公司大楼3层309室

电 话：(0755) 26581960/61/62

传 真：(0755) 26581969



公司官方微信